


Valvola a sfera 2 vie in ottone, passaggio totale secondo norma DIN 13547 [**Rb art. 2500**] filettatura F/F non idonea per solventi.

2 way, brass ball valve, full bore according to DIN 13547 [**Rb art. 2500**] threaded F/F, not suitable for use with solvents.

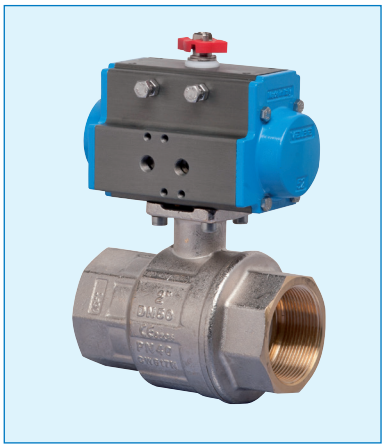

Art. 8P007900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40	25	16	16
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA63	DA63	DA85
KIT	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4016	RI4016	RI4021	RI4021	RI4021

Art. 8P008100

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40	25	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR85	SR85	SR100
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4018	RI4018	RI4020	RI4020	RI4029



Art. 8E014***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016	RI4021	RI4021	RI4021
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie in ottone [**Rb art. 2530**] filettatura F/F asta e sfera in inox, passaggio totale, secondo norma DIN 13547 certificata ATEX Ex II 2 G/D c T4 idonea per impieghi con solventi.

2 way, brass ball valve [**Rb art. 2530**] threaded F/F, stainless steel stem and ball, full bore, according to DIN 13547 certified ATEX Ex II 2 G/D c T4, suitable for use with solvents.

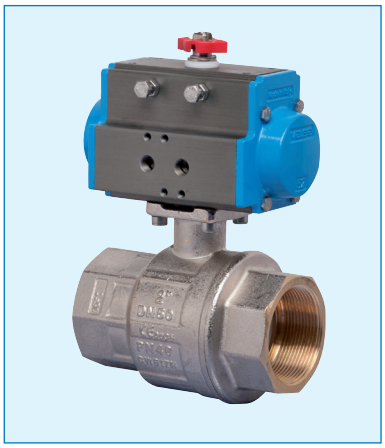

Art. 8P015900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52
KIT	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4016	RI4016

Art. 8P016000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4018	RI4018



Art. 8E046***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	40	40
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 700000**] in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F.

2 way ball valve [**Valpres art. 700000**] stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F.

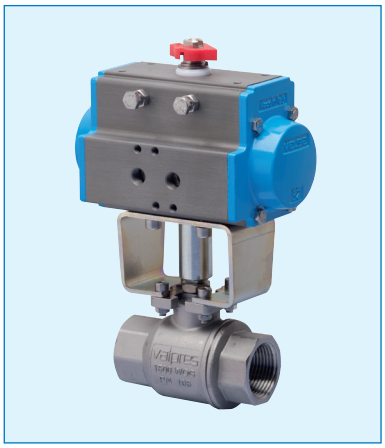

Art. 8P000100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3784	RI3784	RI3784	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034	RI3003	RI3003	RI3004

Art. 8P000200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3782	RI3782	RI3782	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034	RI3010	RI3010	RI3005



Art. 8E000***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3782	RI3782	RI3782	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031	RI3003	RI3003	RI3004
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 705000**] acciaio al carbonio ASTM A105-WCB con sfera ed asta in acciaio inox AISI 304, filettatura F/F a passaggio totale.

2 way ball valve [**Valpres art. 705000**] carbon steel ASTM A105-WCB, with ball and stem in stainless steel AISI 304, threaded F/F, full bore.

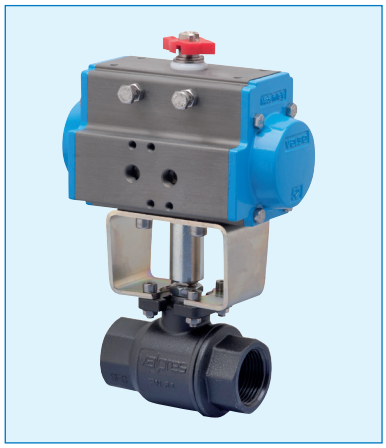

Art. 8P039700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75
KIT	RI3784	RI3784	RI3784	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034

Art. 8P039800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100
KIT	RI3782	RI3782	RI3782	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034



Art. 8E178* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060
KIT	RI3782	RI3782	RI3782	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 703000**] in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, asta antistatica, non idonea per impieghi con solventi.

2 way ball valve [**Valpres art. 703000**] stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F, antistatic device, not suitable for use with solvents.



Art. 8P000300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"
PN	64	64	64	64	64	64	25
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA75
KIT	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4016	RI4016	RI5031

Art. 8P000400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"
PN	64	64	64	64	64	64	25
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR100
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4018	RI4018	RI5031



Art. 8E003* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"
PN	64	64	64	64	64	64	25
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060*
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016	RI5031
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [**Valpres artt. 710000 F/F - 711000 SW - 712000 BW**] acciaio inox AISI 316.

2 way, three piece ball valve, full bore [**Valpres artt. 710000 F/F - 711000 SW - 712000 BW**] stainless steel AISI 316.



Art. 8P000700 F/F
Art. 8P000800 SW
Art. 8P000900 BW

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3015	RI3015	RI3789	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034	RI3003	RI3003	RI3004

*Solo F/F - Only F/F.

Art. 8P001300 F/F
Art. 8P001400 SW
Art. 8P001500 BW

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034	RI3010	RI3010	RI3005

*Solo F/F - Only F/F.



Art. 8E002* F/F**
Art. 8E030* SW**
Art. 8E031* BW**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031	RI3003	RI3003	RI3004
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Solo F/F - Only F/F.



Art. 8M002* F/F**
Art. 8M030* SW**
Art. 8M031* BW**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	-	-	-	-	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	-	-	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	-	-	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031	RI3003	RI3003	RI3004
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [**Valpres artt. 710060 F/F VAP PN15 - 710061 SW VAP PN15 710062 BW VAP PN15**] per vapore, acciaio inox AISI 316.

2 way, three piece ball valve, full bore [**Valpres artt. 710060 F/F VAP PN15 - 710061 SW VAP PN15 - 710062 BW VAP PN15**] for steam, stainless steel AISI 316.



Art. 8P001000 F/F VAP Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P001100 SW VAP With double acting pneumatic actuator series 82.
Art. 8P001200 BW VAP

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3015	RI3015	RI3789	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034	RI3003	RI3003	RI3004

*Solo F/F - Only F/F.

Art. 8P001600 F/F VAP Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P001700 SW VAP With spring return pneumatic actuator series 82.
Art. 8P001800 BW VAP


MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034	RI3010	RI3010	RI3005

*Solo F/F - Only F/F.



Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [**Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW**] acciaio al carbonio LCB con sfera e asta in inox AISI 304.

2 way, three piece ball valve, full bore [**Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW**] carbon steel LCB with ball and stem in stainless steel AISI 304.

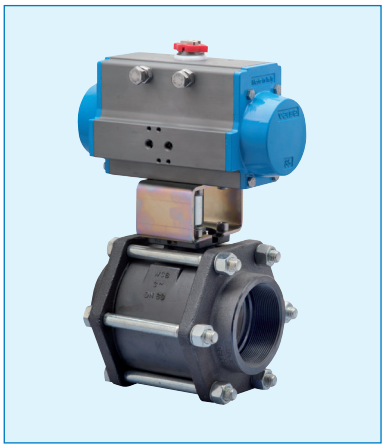

Art. 8P001900 F/F
Art. 8P002000 SW
Art. 8P002100 BW

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3015	RI3015	RI3789	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034	RI3003	RI3003	RI3004

*Solo F/F - Only F/F.

Art. 8P002500 F/F
Art. 8P002600 SW
Art. 8P002700 BW

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034	RI3010	RI3010	RI3005

*Solo F/F - Only F/F.



Art. 8E004* F/F**
Art. 8E032* SW**
Art. 8E033* BW**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031	RI3003	RI3003	RI3004
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Solo F/F - Only F/F.



Art. 8M004* F/F**
Art. 8M032* SW**
Art. 8M033* BW**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	-	-	-	-	40	25	25	25	16	16	16
ACT.	-	-	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	-	-	RI3030	RI3030	RI3031	RI3031	RI3003	RI3003	RI3004
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [**Valpres artt. 710063 F/F VAP PN15 - 710064 SW VAP PN15 710065 BW VAP PN15**] per vapore, acciaio al carbonio LCB con sfera e asta in inox AISI 304.

2 way, three piece ball valve, full bore [**Valpres artt. 710063 F/F VAP PN15 - 710064 SW VAP PN15 - 710065 BW VAP PN15**] for steam, carbon steel LCB, with ball and stem in stainless steel AISI 304.

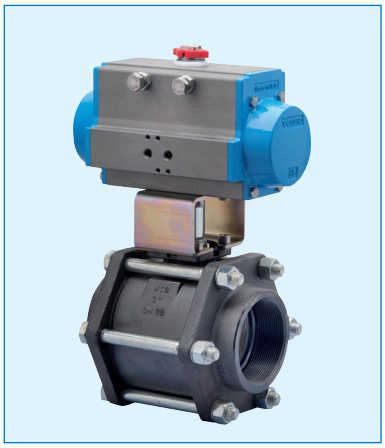

Art. 8P002200 F/F VAP Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P002300 SW VAP With double acting pneumatic actuator series 82.
Art. 8P002400 BW VAP


MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3015	RI3015	RI3789	RI3781	RI3030	RI3030	RI3031	RI3034	RI3003	RI3003	RI3004

*Solo F/F - Only F/F.

Art. 8P002800 F/F VAP Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P002900 SW VAP With spring return pneumatic actuator series 82.
Art. 8P003000 BW VAP

MISURA-SIZE	1/4"*	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3021	RI3021	RI3790	RI3783	RI3033	RI3033	RI3034	RI3034	RI3010	RI3010	RI3005

*Solo F/F - Only F/F.

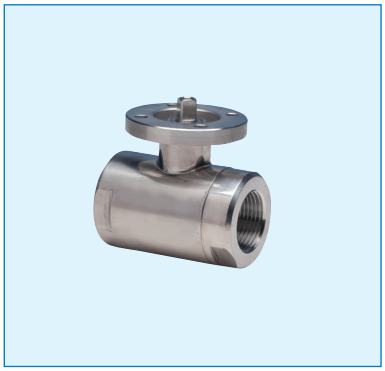

Valvola a sfera 2 vie lucida, in acciaio inox AISI 316 con guarnizioni in P.T.F.E vergine, filettata F/F.

2 way stainless steel valve AISI 316, polished, seals in P.T.F.E, threaded F/F.



Art. 8P026300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P026400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR85	SR85	SR85	SR85	SR100	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Art. 8E148* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	64	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

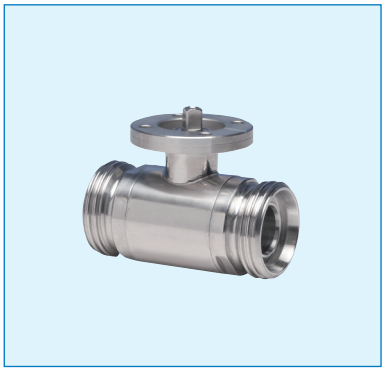

Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in P.T.F.E vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F.

2 way ball valve, from ingot, P.T.F.E seals, AISI 316, DIN 11851 F/F connections, polished.

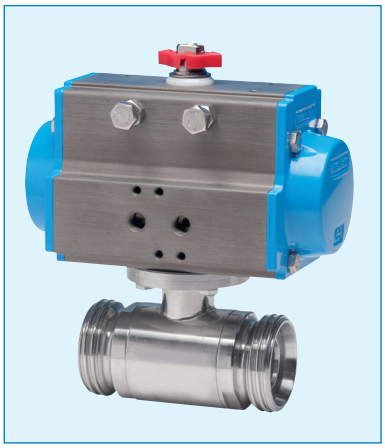

Art. 8P022300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P022400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR85	SR85	SR85	SR85	SR100	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E124* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in P.T.F.E vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale e ridotto, attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270).

2 way ball valve, from ingot, AISI 316 clamp connections ISO 2852, DIN TABLE 4 REIHE C for tube BS/OD (ASTM A270) P.T.F.E seals, polished, full bore or reduced bore.

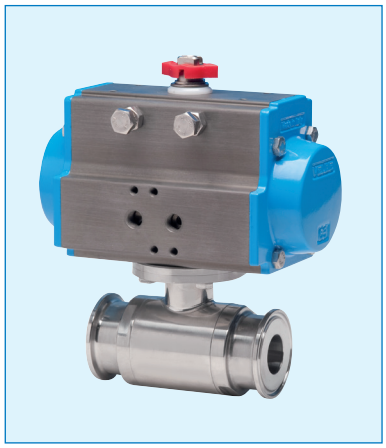

Art. 8P025300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85	DA85

Art. 8P025400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR85	SR85	SR85	SR85	SR100	SR125	SR125



Art. 8E143***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110	VB110
12 V										
24 V										
100 - 240 V										


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie in acciaio inox AISI 316L, filettata F/F Fire Safe BS6755, dipositivo antistatico, per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

2 way ball valve, AISI 316L, F/F threaded, Fire Safe BS6755, Antistatic Device, high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.

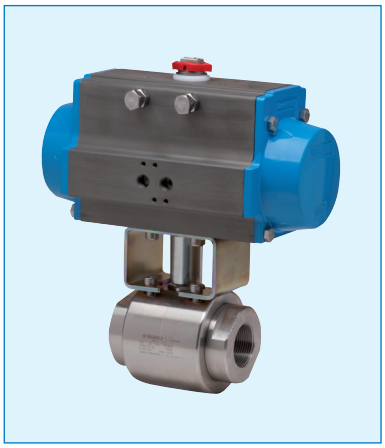

Art. 8P022700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115
KIT	RI4220	RI4221	RI4222	RI4222	RI4482	RI4223	RI4224

Art. 8P022800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100	SR115	SR115	SR140
KIT	RI4225	RI4225	RI4222	RI4222	RI4226	RI4227	RI4228



Art. 8E126* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030*	VB060	VB110	VB110	VB270
KIT	RI4220	RI4220	RI4229	RI4229	RI4482	RI4223	RI4224
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M126* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M*	VB060M	VB110M	VB110M	VB270M
KIT	RI4220	RI4220	RI4229	RI4229	RI4482	RI4223	RI4224
12 V							
24 V							
100 - 240 V							


*Versione speciale - special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



Valvola a sfera 2 vie in in 9SMnPb36, filettata F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

2 way ball valve, 9SMnPb36 F/F threaded, high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.

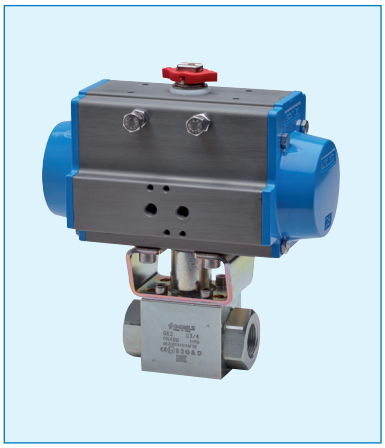

Art. 8P013700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115
KIT	RI3740	RI3741	RI3742	RI3742	RI4027	RI4027	RI4019

Art. 8P013800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100	SR115	SR115	SR140
KIT	RI3745	RI3745	RI3742	RI3742	RI4028	RI4028	RI3746



Art. 8E050* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB110	VB110	VB270
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M050* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB110M	VB270M
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

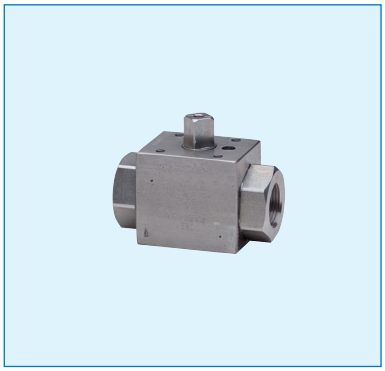

Valvola a sfera 2 vie in acciaio inox AISI 316L, filettata F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

2 way ball valve, AISI 316L, F/F threaded high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.

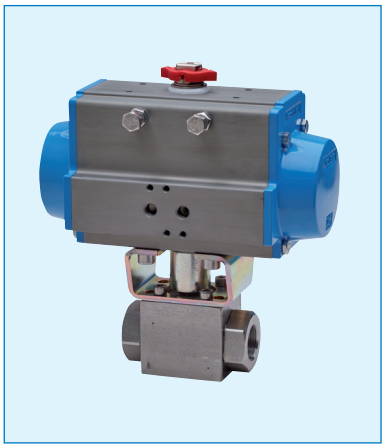

Art. 8P022900 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115
KIT	RI3740	RI3741	RI3742	RI3742	RI4027	RI4027	RI4019

Art. 8P023000 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100	SR115	SR115	SR140
KIT	RI3745	RI3745	RI3742	RI3742	RI4028	RI4028	RI3746



Art. 8E127* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB110	VB110	VB270
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M127* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB110M	VB270M
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie in PVC con attacchi femmina metrici per incollaggio.

2 way PVC ball valve with metric thread female connections for glueing.



Art. 8P016100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P016200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E059***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030*	VB030*	VB030*	VB030*	VB060	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera [**Valpres art. 725000**] flangiata tipo Wafer, in acciaio inox CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40 non disponibile per DN65-80-100), passaggio totale.

Wafer type full bore ball valve [**Valpres art. 725000**] CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40, not available for DN65-80-100).



Art. 8P023100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4232	RI4233	RI4233	RI4233

Art. 8P023200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI4234	RI4234	RI4232	RI4232	RI4235	RI4235	RI4235



Art. 8E128* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4231	RI4233	RI4233	RI4233
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M128* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4231	RI4233	RI4233	RI4233
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [**Valpres art. 723000**], flangiata PN16, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 723000**] PN16 flanged, stainless steel CF8M, full bore, antistatic device, ISO5211 pad direct.

NEW



Art. 8P090100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5166	RI5166

Art. 8P090200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5166	RI5167	RI5168



Art. 8E227* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060*	VB060*	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M227* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M*	VB060M*	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [**Valpres art. 724000**], flangiata PN16, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 724000**] PN16 flanged, carbon steel LCB, full bore, antistatic device, ISO 5211 pad direct.

NEW



Art. 8P090300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5166	RI5166

Art. 8P090400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115



Art. 8E228* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060*	VB060*	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione Speciale - Special version.



Art. 8M228* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M*	VB060M*	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [**Valpres art. 723100**], flangiata ANSI 150, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 723100**] flanged ANSI 150, stainless steel CF8M, full bore, antistatic device, ISO 5211 pad direct.

NEW



Art. 8P090500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5166	RI5166

Art. 8P090600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5166	RI5167	RI5168



Art. 8E229* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060*	VB060*	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M229* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M*	VB060M*	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [**Valpres art. 724100**], flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 724100**] flanged ANSI 150, carbon steel LCB, full bore, antistatic device, ISO 5211 pad direct.

NEW



Art. 8P090700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5166	RI5166

Art. 8P090800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5166	RI5167	RI5168



Art. 8E230* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060*	VB060*	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - Special version.




Art. 8M230* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M*	VB060M*	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

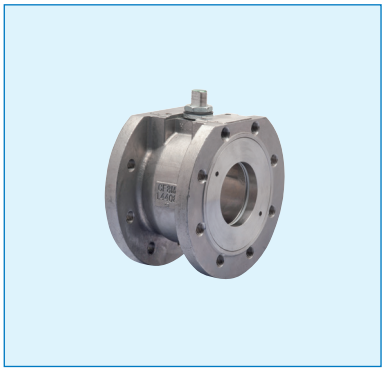

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 721000**] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 721000**] PN16 flanged, stainless steel AISI 316 CF8M, full bore.

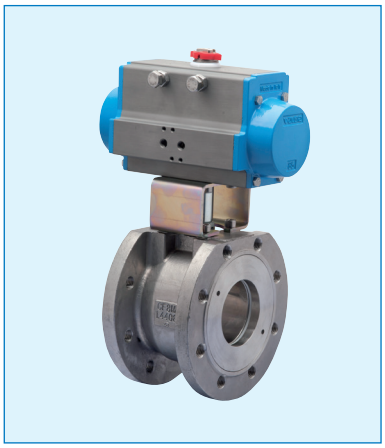

Art. 8P003200 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P003400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E005* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M005* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

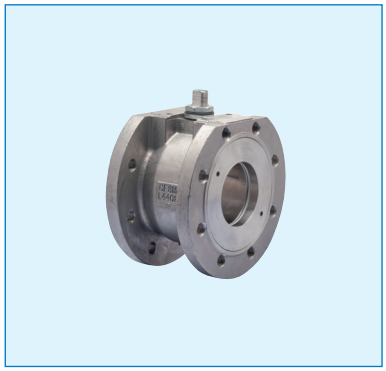

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720184**] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 720184**] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

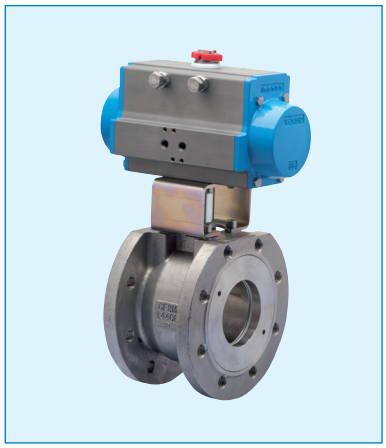


Art. 8P026500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006


Art. 8P026600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039

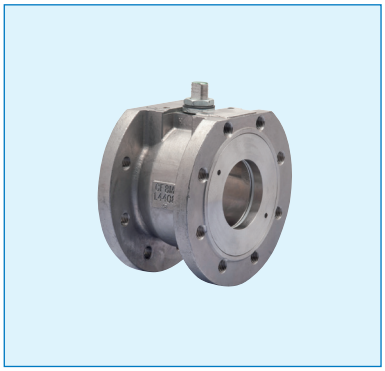

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720000**] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 CF8, passaggio totale.

2 way Wafer, ball valve [**Valpres art. 720000**] PN16 flanged, stainless steel AISI 304 CF8 full bore.

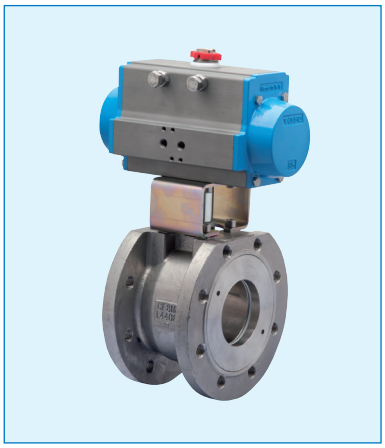

Art. 8P003100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P003300 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E006* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M006* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

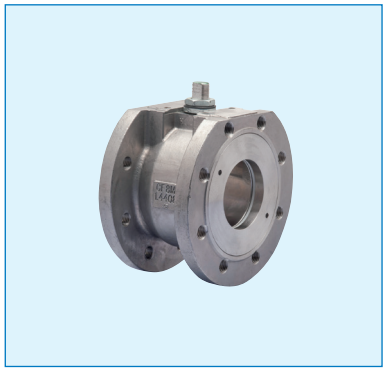

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720186**] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 720186**] stainless steel AISI 304, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

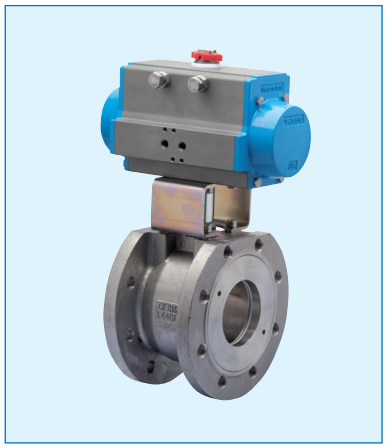

Art. 8P026900


Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P027000


Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039

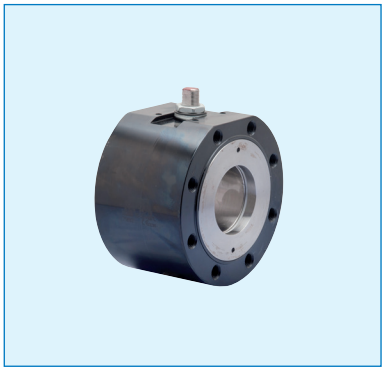

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 722000**] flangiata tipo Wafer PN16 acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, con sfera e asta in inox AISI 304.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 722000**] PN16 flanged, full bore, carbon steel ASTM A105, with ball and stem in stainless steel AISI 304.

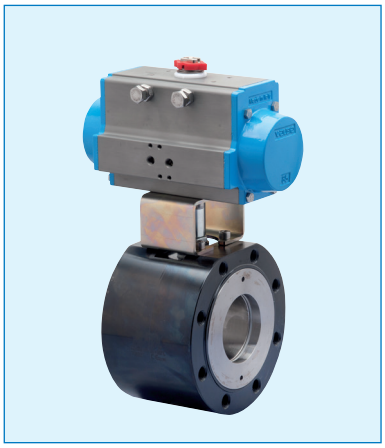

Art. 8P003500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P003700 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E007* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M007* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

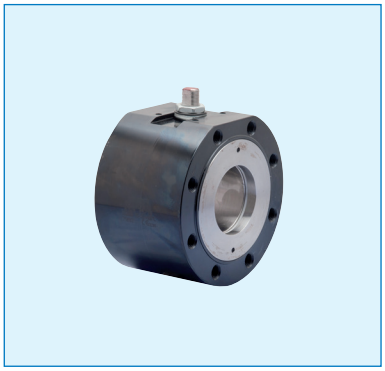

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720185**] flangiata tipo Wafer, acciaio al carbonio ASTM A105 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 720185**] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

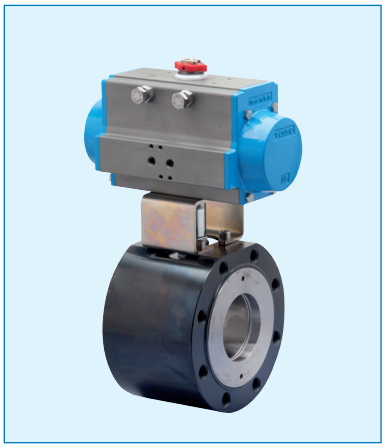

Art. 8P026700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006


Art. 8P026800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720212**] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio INOX AISI 316 CF8M.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 720212**] flanged ANSI 300, full bore, stainless steel AISI 316 CF8M.

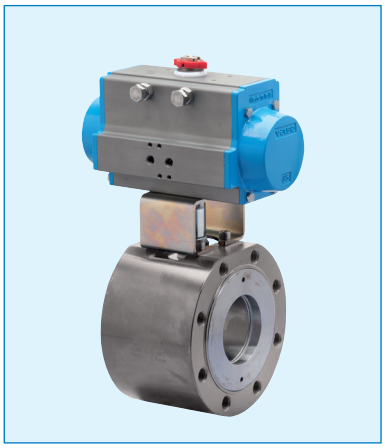

Art. 8P003900 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA125	DA180
KIT	RI3805	RI3806	RI3807	RI3808	RI4244	RI3809	RI3810	RI3817	RI3811	RI3195

Art. 8P004000 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR160	SR230
KIT	RI3812	RI3813	RI3814	RI3815	RI4244	RI3816	RI3817	RI3817	RI3818	RI3819



Art. 8E057* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										



Art. 8M057* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

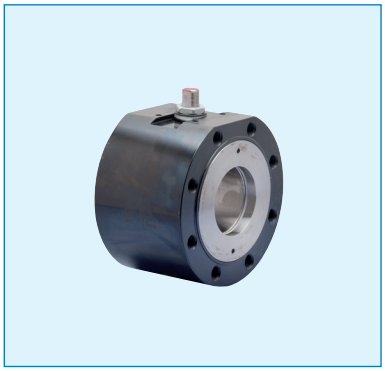

Valvola a sfera 2 vie [**Valpres art. 720232**] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio al carbonio ASTM A105, con sfera e asta in acciaio INOX AISI 304.

2 way Wafer ball valve [**Valpres art. 720232**] full bore, flanged ANSI 300, carbon steel ASTM A105 with ball and stem in stainless steel AISI 304.

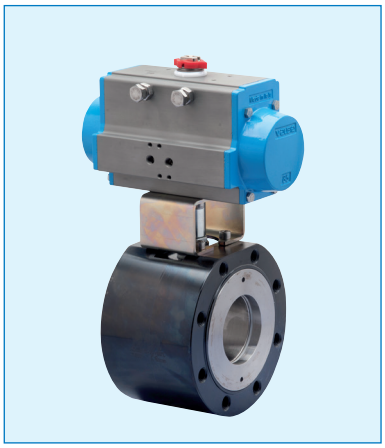

Art. 8P004100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA125	DA180
KIT	RI3805	RI3806	RI3807	RI3808	RI4244	RI3809	RI3810	RI3817	RI3811	RI3195

Art. 8P004200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR160	SR230
KIT	RI3812	RI3813	RI3814	RI3815	RI4244	RI3816	RI3817	RI3817	RI3818	RI3819



Art. 8E058***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										



Art. 8M058***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer Split [**Valpres art. 763000**] flangiata PN16 in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [**Valpres art. 763000**] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P012500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3518	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI4117	RI3545	RI3546	RI3552

Art. 8P012600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3519	RI3829	RI3547	RI4272	RI3526	RI4117	RI3550	RI3551	RI3528



Art. 8E048* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M048* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Wafer Split [**Valpres art. 764000**] flangiata PN16 in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [**Valpres art. 764000**] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device.

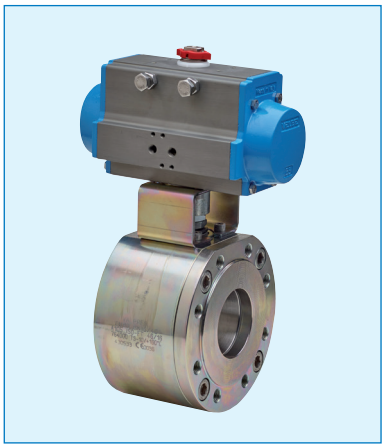

Art. 8P012700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3518	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI4117	RI3545	RI3546	RI3552

Art. 8P012800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3519	RI3829	RI3547	RI4272	RI3526	RI4117	RI3550	RI3551	RI3528



Art. 8E049***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M049***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 2 vie flangiata PN16 [**Valpres artt. 730008 da DN25 a DN65 - 730003 da DN80 a DN200**] in ghisa, con sfera e asta inox AISI 304, passaggio totale, scartamento secondo norma EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).

2 way flanged PN16 ball valve [**Valpres artt. 730008 from DN25 to DN65 - 730003 from DN80 to DN200**] cast iron, with ball and stem in stainless steel AISI 304, full bore, face to face to EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).

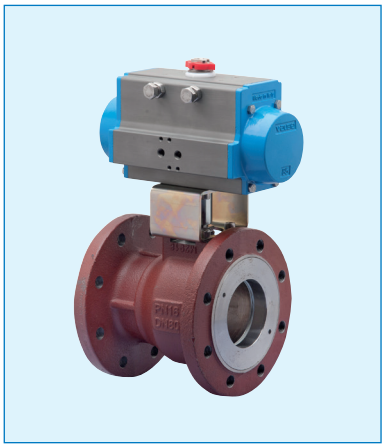

Art. 8P004500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125	DA160
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006	RI3039

Art. 8P004600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200
KIT	RI3007	RI3007	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039	RI3040



Art. 8E009* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350	-
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										



Art. 8M009* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M	-
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 765000**] flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Flanged PN16 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [**Valpres art. 765000**] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.



Art. 8P050200 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586

Art. 8P050300 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E185* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M185* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 765001**] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Flanged PN16 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [**Valpres art. 765001**] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.



Art. 8P050400

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586

Art. 8P050500

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E186***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							




Art. 8M186***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

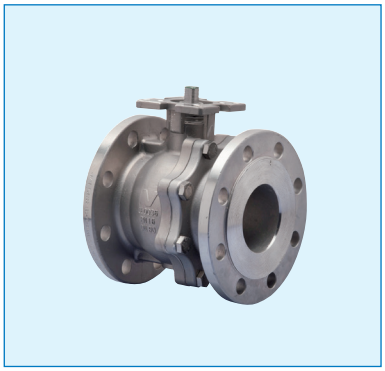

Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 766000**] flangiata ANSI 150, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Flanged ANSI 150 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [**Valpres art. 766000**] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.



Art. 8P050600 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4586

Art. 8P050700 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4587



Art. 8E187* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4586
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M187* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4586
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 766001**] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Flanged ANSI 150 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [**Valpres art. 766001**] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.



Art. 8P050800 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4586

Art. 8P050900 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4587



Art. 8E188* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4586
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M188* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4586
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760000**] flangiata PN16, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body [**Valpres art. 760000**] full bore flanged PN16 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

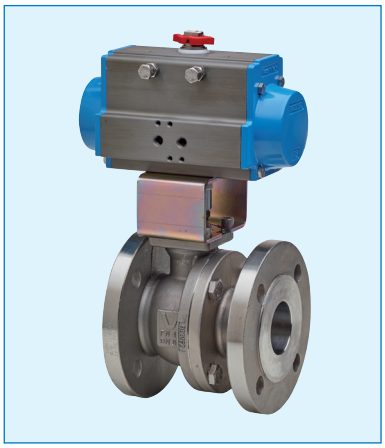

Art. 8P011700 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNION Δ p=16 Bar.

Art. 8P011800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNION Δ p=16 Bar.



Art. 8E053* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														



Art. 8M053* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	-	-	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-	-	-
KIT	-	-	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760040**] flangiata PN40, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body [**Valpres art. 760040**] full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

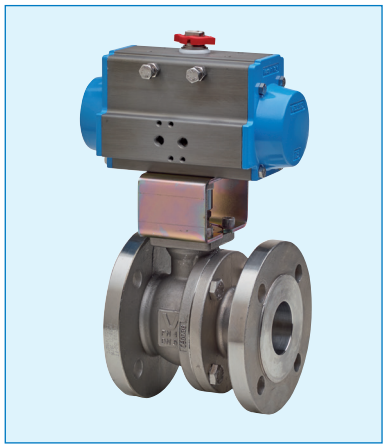

Art. 8P024500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555

*TRUNION Δ p=25 Bar.

Art. 8P024700

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNION Δ p=25 Bar.



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760001**] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body [**Valpres art. 760001**] full bore flanged PN16 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

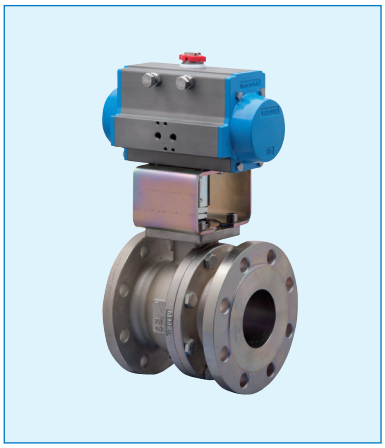

Art. 8P011900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNION Δ p=16 Bar.

Art. 8P012000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNION Δ p=16 Bar.



Art. 8E054***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														



Art. 8M054***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	-	-	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-	-	-
KIT	-	-	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760041**] flangiata PN40, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body [**Valpres art. 760041**] full bore flanged PN40 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

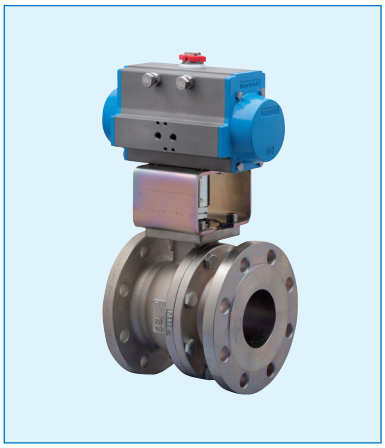

Art. 8P024600 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555

*TRUNION Δ p=25 Bar.

Art. 8P024800 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNION Δ p=25 Bar.



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760005**] flangiata ANSI 150, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [**Valpres art. 760005**] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

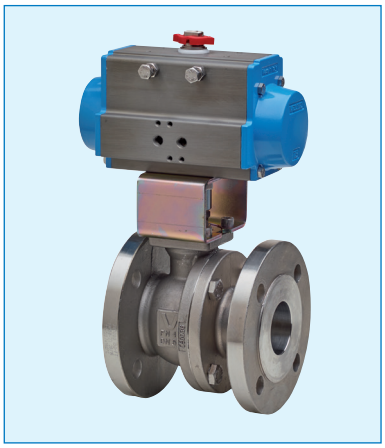

Art. 8P012100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"*	12"*
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100	DA140	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3521	RI3522	RI3523	RI3552	RI3554	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNION Δ p=20 Bar.

Art. 8P012200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"*	12"*
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR100	SR125	SR125	SR180	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3526	RI3522	RI3528	RI3528	RI3555	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNION Δ p=20 Bar.



Art. 8E055* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M055* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	-	-	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	-	-	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB350M	-	-	-
KIT	-	-	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 762000**] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [**Valpres art. 762000**] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

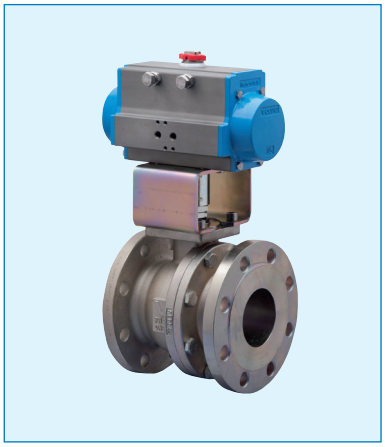

Art. 8P012300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"*	12"*
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100	DA140	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3521	RI3522	RI3523	RI3552	RI3554	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNION Δ p=20 Bar.

Art. 8P012400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"*	12"*
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR100	SR125	SR125	SR180	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3526	RI3522	RI3528	RI3528	RI3555	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNION Δ p=20 Bar.



Art. 8E056* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M056* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	-	-	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	-	-	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB350M	-	-	-
KIT	-	-	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

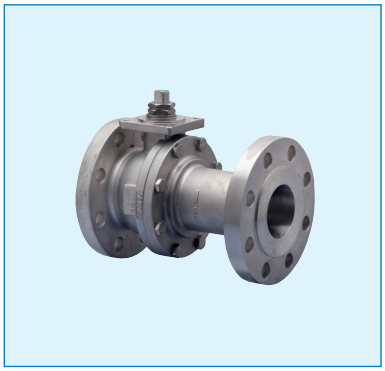

Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 761030**] flangiata ANSI 300, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [**Valpres art. 761030**] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

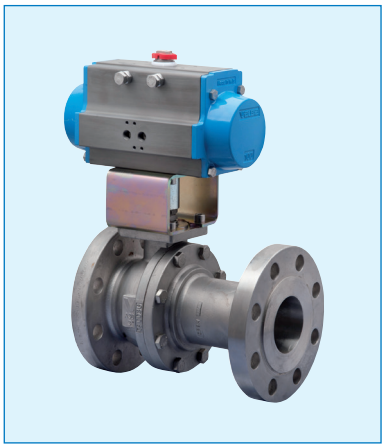

Art. 8P021300 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"*
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA180	DA200
KIT	RI3519	RI3829	RI3563	RI3526	RI3522	RI3552	RI3565	RI3555	RI3555

*TRUNION Δ p=25 Bar.

Art. 8P021400 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"*
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR160	SR270	SR270
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4117	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNION Δ p=25 Bar.



Art. 8E111* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB190	VB270	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M111* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB270M	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

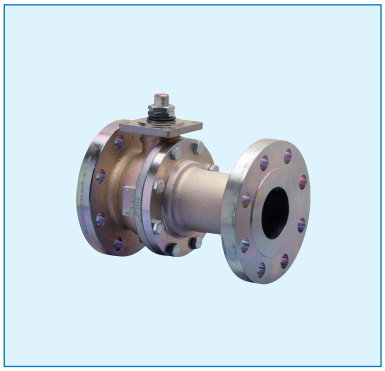

Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 761031**] flangiata ANSI 300, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [**Valpres art. 761031**] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

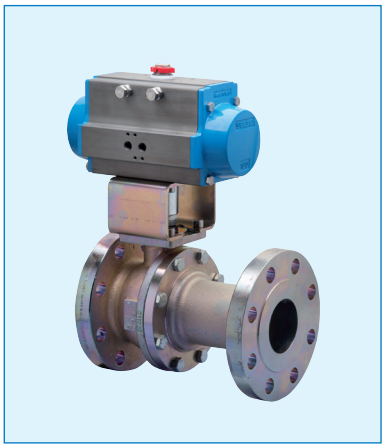

Art. 8P021500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"*
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA180	DA200
KIT	RI3519	RI3829	RI3563	RI3526	RI3522	RI3552	RI3565	RI3555	RI3555

*TRUNION Δ p=25 Bar.

Art. 8P021600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"*
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR160	SR270	SR270
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4117	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNION Δ p=25 Bar.



Art. 8E112* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB190	VB270	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M112* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB270M	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI4617	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760150**] flangiata ANSI 600, in acciaio al carbonio A350-LF2, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

Split Body full bore [**Valpres art. 760150**] flanged ball valve, ANSI 600 carbon steel A350-LF2, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.



Art. 8P027100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA85	DA85	DA125	DA140
KIT	RI3519	RI3519	RI3563	RI3526	RI3522	RI3565	RI3997

Art. 8P027200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR160	SR180
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4754	RI3527	RI3997	RI4755



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 760200**] flangiata ANSI 600, in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

Split Body full bore [**Valpres art. 760200**] flanged ball valve, ANSI 600 stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.



Art. 8P027300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA85	DA85	DA125	DA140
KIT	RI3519	RI3519	RI3563	RI3526	RI3522	RI3565	RI3997

Art. 8P027400


Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR160	SR180
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4754	RI3527	RI3997	RI4755



Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale.

2 way flanged ball valve, from ingot, polished, stainless steel AISI 316, full bore.

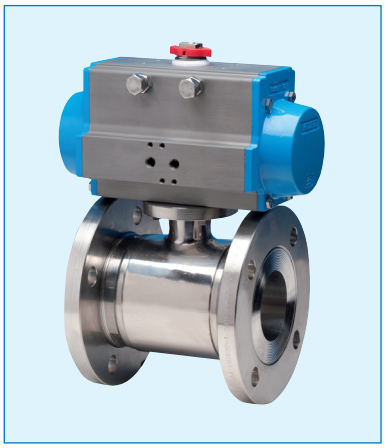

Art. 8P005100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P005300

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR85	SR100	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E011***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M011***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	-	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB110M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68F000**] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68F000**] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

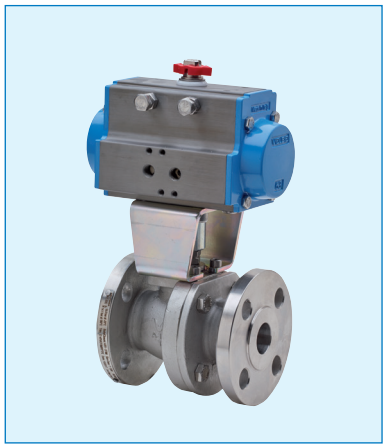

Art. 8P080100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P080200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E213***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M213***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68F100**] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68F100**] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

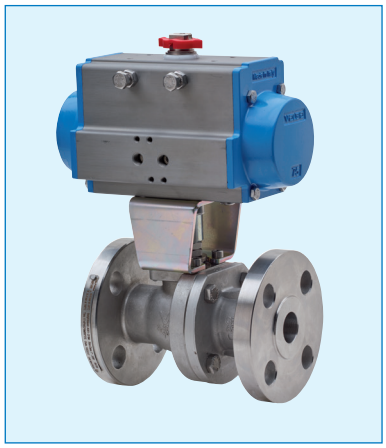

Art. 8P080500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P080600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E215***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M215***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68F400**] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68F400**] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

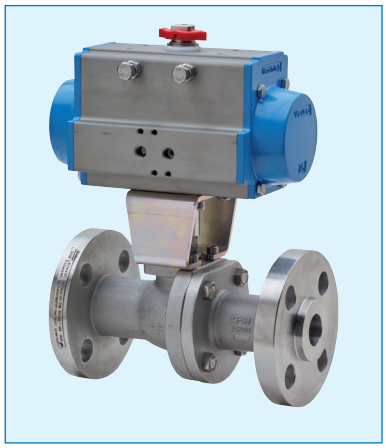

Art. 8P080900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-

Art. 8P081000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-



Art. 8E217***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M217***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68J000**] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68J000**] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

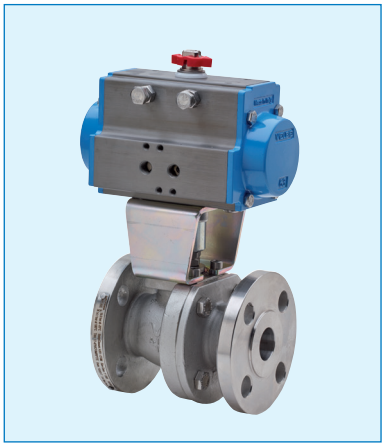

Art. 8P079900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P080000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E212***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M212***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68J100**] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68J100**] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

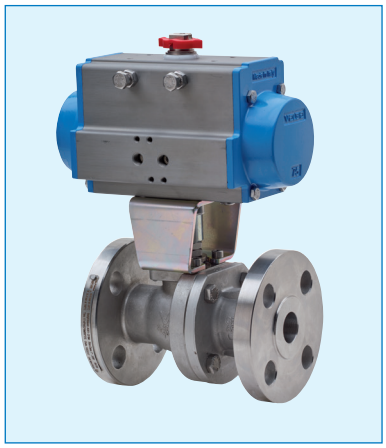

Art. 8P080300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P080400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E214***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M214 ***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68J401**] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [**Valpres art. 68J401**] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

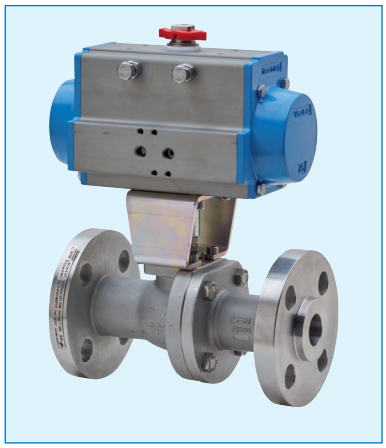

Art. 8P080700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-

Art. 8P080800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-



Art. 8E216***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M216***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	-	-	-	-	-
KIT	-	-	-	-	-
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50**] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **reduced bore** [**Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50**] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

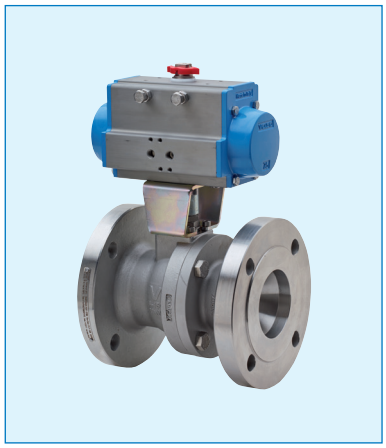

Art. 8P080100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080500

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

Art. 8P080200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080600

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-



Art. 8E213***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

Art. 8E215***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			



Art. 8M213***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

Art. 8M215***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			


MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera Split Body [**Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50**] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **reduced bore** [**Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50**] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

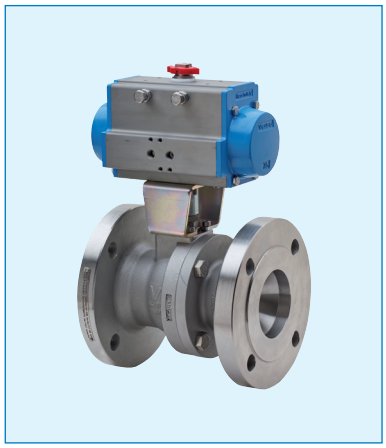

Art. 8P079900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080300

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

Art. 8P080000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080400

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-



Art. 8E212***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

Art. 8E214***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			



Art. 8M212***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

Art. 8M214***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	-	-	-
KIT	-	-	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie [**Rb artt. 3500 (T) - 3600 (L)**] con sfera forata “T” o “L”, in ottone CW617N, con guarnizioni in P.T.F.E+Viton, filettata F/F/F a passaggio totale, non idonea per solventi.

3 way brass ball valve CW617N [**Rb artt. 3500 (T) - 3600 (L)**] seals in P.T.F.E +Viton, threaded F/F/F, full bore “T” or “L” port, not suitable for use with solvents.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P008300 (T)
Art. 8P008400 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75
KIT	RI4022	RI4022	RI4022	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4026

Art. 8P008500 (T)
Art. 8P008600 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4025	RI4025	RI4025	RI4026	RI4026



Art. 8E028* (T)**
Art. 8E029* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4024
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera deviatrice [**Rb art. 3110 (T)**] con sfera forata "T", in ottone CW617N, filettata F/F/F a passaggio totale.

Diverter brass CW617N ball valve [**Rb art. 3110 (T)**] full bore female threaded, "T" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P014800 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA63
KIT	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4017	RI4016	RI4018

Art. 8P015000 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR75	SR85
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4030	RI4030



Art. 8E044* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera deviatrice [**Rb art. 3210 (L)**] con sfera forata "L", filettata F/F/F a passaggio totale.

Diverter brass ball valve [**Rb art. 3210 (L)**] full bore female threaded, "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P015100 (L) Con attuatore pneumatico doppio effetto 0°-180° serie 83.
With double acting pneumatic actuator rotation 0°-180° series 83.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4018



Art. 8E087* (L)** Con attuatore elettrico serie 85 rotazione 0°-180°.
With electric actuator rotation 0°-180° series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016
12 V								
24 V								
100 - 240 V								


***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie [**Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)**] con sfera forata a “T” o “L”, microfusa, acciaio inox AISI 316-CF8M, filettata F/F/F, con 4 guarnizioni a passaggio ridotto.

3 way ball valve [**Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)**] investment casted, stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F/F with 4 seats, reduced bore, “T” or “L” port.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

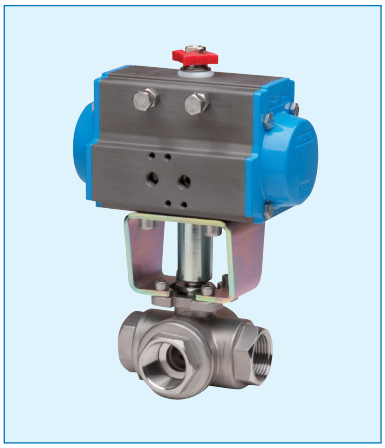

Art. 8P005900 (T)
Art. 8P006000 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85
KIT	RI3760	RI3760	RI3760	RI3770	RI3762	RI3763	RI3764	RI3003

Art. 8P006100 (T)
Art. 8P006200 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	SR63	SR63	SR63	SR75	SR85	SR85	SR115	SR115
KIT	RI3769	RI3769	RI3769	RI3773	RI3771	RI3772	RI4310	RI4311



Art. 8E027* (T)**
Art. 8E026* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB030	VB110	VB110
KIT	RI3760	RI3760	RI3760	RI3761	RI4034	RI4035	RI3764	RI3003
12 V								
24 V								
100 - 240 V								


***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie [**Valpres artt. 776400 (T) - 776401 (L)**], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio totale con dispositivo antistatico.

3 way ball valve [**Valpres artt. 776400 (T) - 776401 (L)**], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, stainless steel AISI 316, full bore, Antistatic Device.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

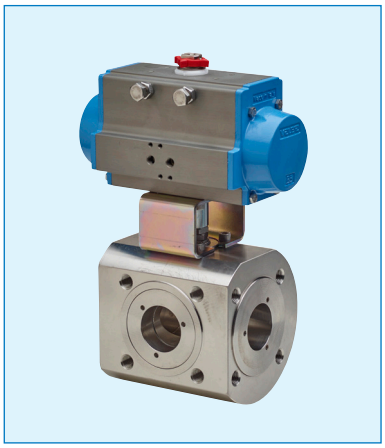

Art. 8P028300 (T)
Art. 8P028200 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA100	DA115	DA115
KIT	RI4408	RI3563	RI3563	RI4410	RI3522	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

Art. 8P028500 (T)
Art. 8P028400 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140	SR140
KIT	RI4409	RI4131	RI4131	RI4410	RI4414	RI3550	RI4415	RI4406	RI4406



Art. 8E169* (T)**
Art. 8E168* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270
KIT	RI4408	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M169* (T)**
Art. 8M168* (L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	VB270M
KIT	-	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie [**Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)**], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale con dispositivo antistatico.

3 way ball valve [**Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)**], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, carbon steel ASTM A105, full bore, Antistatic Device.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P028700 (T)
Art. 8P028600 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA100	DA115	DA115
KIT	RI4408	RI3563	RI3563	RI4410	RI3522	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

Art. 8P028900 (T)
Art. 8P028800 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140	SR140
KIT	RI4409	RI4131	RI4131	RI4410	RI4414	RI3550	RI4415	RI4406	RI4406



Art. 8E164* (T)**
Art. 8E170* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270
KIT	RI4408	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									




Art. 8M164* (T)**
Art. 8M170* (L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	VB270M
KIT	-	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

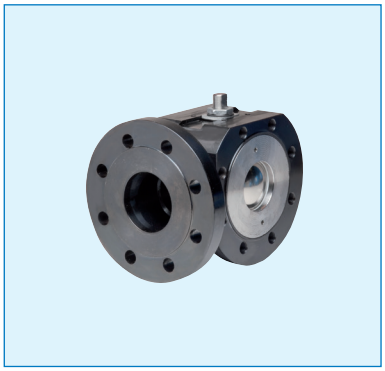


Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso** [**Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)**] con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio ridotto.

3 way Wafer ball valve **diverting** [**Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)**] "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, carbon steel ASTM A105 reduced bore.

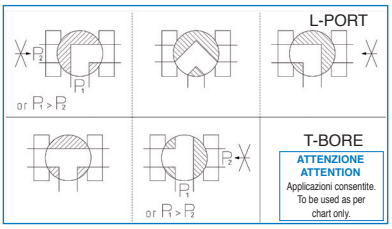

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

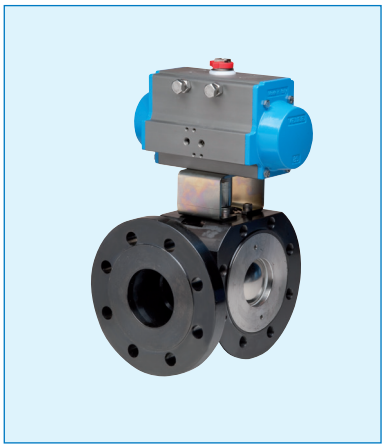

Art. 8P011300 (T)
Art. 8P005500 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042

Art. 8P011400 (T)
Art. 8P005600 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR125	SR140
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3036	RI4562



Art. 8E013* (T)**
Art. 8E015* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042
12 V											
24 V											
100 - 240 V											




Art. 8M013* (T)**
Art. 8M015* (L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

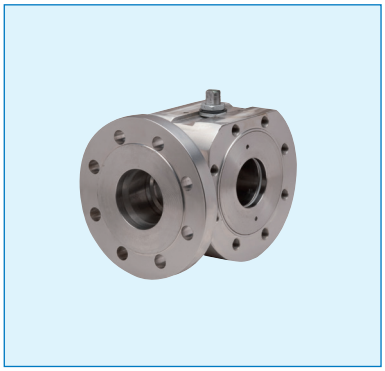


Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso** [**Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)**] con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio ridotto.

3 way Wafer ball valve **diverting** [**Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)**] "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, stainless steel AISI 316 reduced bore.

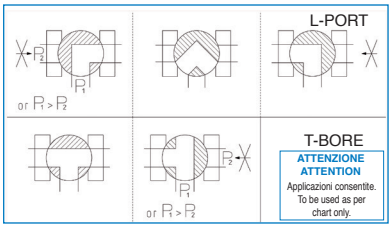

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

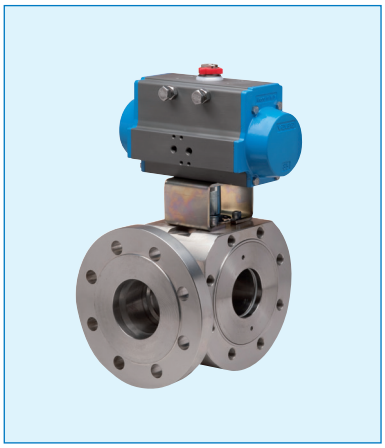

Art. 8P011500 (T)
Art. 8P005700 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004

Art. 8P011600 (T)
Art. 8P005800 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005



Art. 8E016* (T)**
Art. 8E017* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M016* (T)**
Art. 8M017* (L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie **deviatore**, ricavata da massello, 2 guarnizioni in P.T.F.E vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F sfera forata a "L".

Deviator 3 way ball valve **diverting**, from ingot, 2 P.T.F.E seals, AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded "L" port.



ATTENZIONE
ATTENTION
Applicazioni consentite.
To be used as per chart only.



Art. 8P022100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P022200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E123* ** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M123* ** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	-	-	-	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB110M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.


***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie con sfera a “T” o “L” ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F a passaggio totale.

3 way polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded, full bore, “T” or “L” port.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

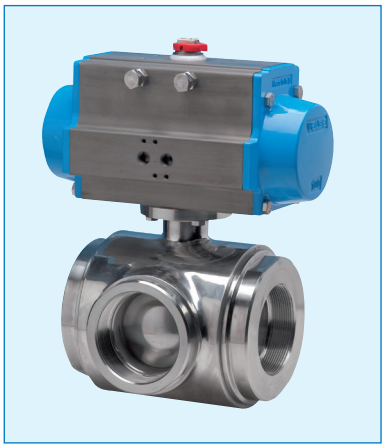

Art. 8P006300 (T)
Art. 8P006400 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”	2”1/2	3”	4”
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P006700 (T)
Art. 8P006800 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”	2”1/2	3”	4”
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E018*(T)**
Art. 8E019*(L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”	2”1/2	3”	4”
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M018*(T)**
Art. 8M019*(L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”	2”1/2	3”	4”
PN	-	-	-	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie con sfera a “T” o “L” ricavata da massello, 4 guarnizioni in P.T.F.E, lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F/F a passaggio totale.

3 way ball valve, from ingot, 4 P.T.F.E seals, AISI 316, polished, DIN 11851 connections F/F/F full bore, “T” or “L” port.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P025100 (T)
Art. 8P021900 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P025200 (T)
Art. 8P022000 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Art. 8E132* (T)**
Art. 8E122* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.


***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

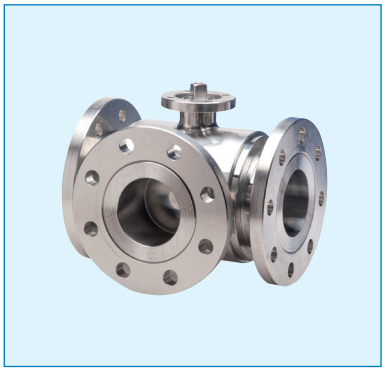

Valvola a sfera 3 vie con sfera a “T” o “L” ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, flangiata a passaggio totale.

3 way flanged polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, full bore, “T” or “L” port.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

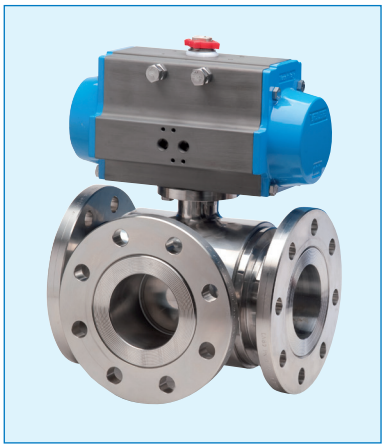

Art. 8P007100 (T)
Art. 8P007200 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P007500 (T)
Art. 8P007600 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E022*(T)**
Art. 8E023*(L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M022*(T)**
Art. 8M023*(L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.


***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**



Valvola a sfera 3 vie ricavata da massello, 4 guarnizioni in P.T.F.E vergine, lucida, acciaio inox AISI 316 passaggio totale e ridotto, sfera forta a "T" o "L", attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270).

3 way ball valve, from ingot, AISI 316, clamp connections ISO 2852, DIN 32676 TABLE 4 REIHE C for tube BS/OD (ASTM A270), 4 P.T.F.E seals, polished, full bore or reduced bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

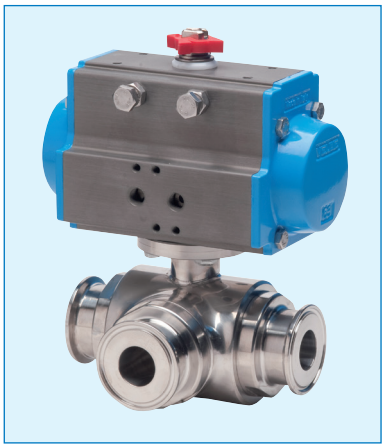

Art. 8P025600 (T)
Art. 8P025500 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100

Art. 8P025800 (T)
Art. 8P025700 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140




Art. 8E145*(T)**
Art. 8E144*(L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
12 V										
24 V										
100 - 240 V										


*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

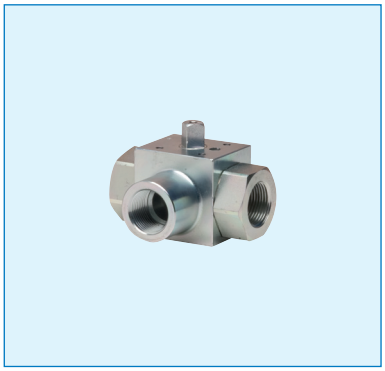


Valvola a sfera 3 vie in 9SMnPb36, **solo deviatrice** con sfera forata a "T o "L", filettata F/F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni paricolari consultare l'ufficio commerciale.

3 way ball valve, 9SMnPb36, "L" or "T" port, **diverting only**, F/F/F threaded, for high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.

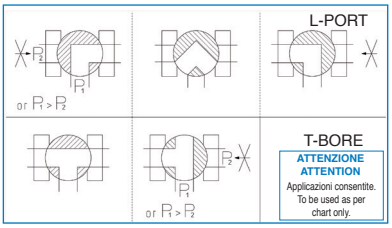

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

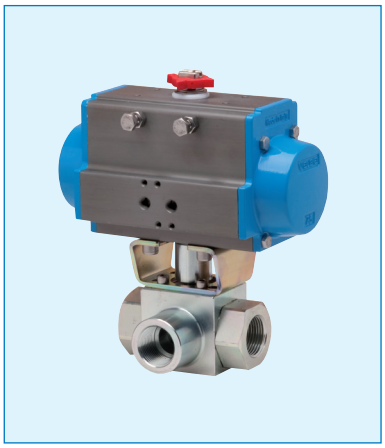

Art. 8P015400 (T)
Art. 8P015300 (L)
Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75
KIT	RI3740	RI3741	RI3742	RI3742

Art. 8P015600 (T)
Art. 8P015500 (L)
Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100
KIT	RI3745	RI3745	RI3742	RI3742



Art. 8E052* (T)**
Art. 8E051* (L)**
Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030\	VB060
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038
12 V				
24 V				
100 - 240 V				



Art. 8M052* (T)**
Art. 8M051* (L)**
Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038
12 V				
24 V				
100 - 240 V				

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**




Valvola a sfera 3 vie **deviatrice** in acciaio inox AISI 316L, con sfera forata a "T o "L", filettata F/F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni paricolari consultare l'ufficio commerciale.

3 way ball valve, AISI 316L, "L" or "T" port, **diverting only**, F/F/F threaded, for high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.

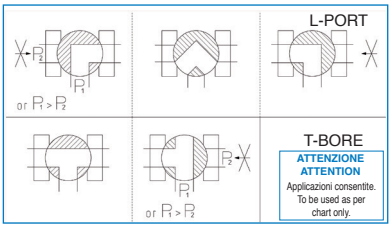

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

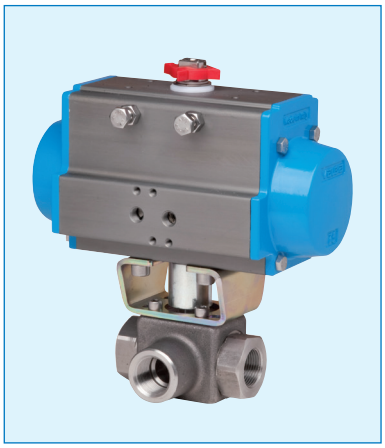

Art. 8P023400 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P023300 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75
KIT	RI3740	RI3741	RI3742	RI3742

Art. 8P023600 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P023500 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100
KIT	RI3745	RI3745	RI3742	RI3742



Art. 8E130* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E129* (L)** With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030\	VB060
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038
12 V				
24 V				
100 - 240 V				



Art. 8M130* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M129* (L)** With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038
12 V				
24 V				
100 - 240 V				

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



Valvola 3 vie in PVC, sfera a “T” o “L” con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica.

3 way PVC ball valve, “T” or “L” port, with metric series plain female ends for solvent welding.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P016300 (T)
Art. 8P016700 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA63
KIT	-	-	-	-	-	-

Art. 8P016400 (T)
Art. 8P016800 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85
KIT	-	-	-	-	-	-



Art. 8E060* (T)**
Art. 8E061* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015*	VB030	VB030	VB030*	VB030*	VB030*
KIT	-	-	-	-	-	-
12 V						
24 V						
100 - 240 V						

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**

ATTUATORE SERIE 82 0° - 90° - ACTUATOR SERIES 82 0°-90°



ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO "DA" - DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR "DA"

MODELLO - MODEL	DA 32	DA 52	DA 63	DA 75	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140	DA 160	DA 180	DA 200	DA 230	DA 270	DA 330
CODICE - CODE	82DA0007	82DA0010	82DA0012	82DA0075	82DA0014	82DA0018	82DA0070	82DA0019	82DA0020	82DA0079	82DA0080	82DA0021	82DA0023	82DA0077	82DA0033

ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO "SR" - SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR "SR"

MODELLO - MODEL	SR 52	SR 63	SR 75	SR 85	SR 100	SR 115	SR 125	SR 140	SR 160	SR 180	SR 200	SR 230	SR 270	SR 330
CODICE - CODE	82SR0010	82SR0012	82SR0075	82SR0014	82SR0018	82SR0070	82SR0019	82SR0020	82SR0079	82SR0080	82SR0021	82SR0023	82SR0077	82SR0033

ATTUATORE SERIE 83 0° - 180° - ACTUATOR SERIES 83 0°- 180°



VERSIONE ROTAZIONE 0° - 180° - VERSION 0° - 180°

MODELLO - MODEL	DA 52	DA 63	DA 75	DA 85	DA 100	DA 115	DA 125	DA 140	DA 160
CODICE - CODE	83DA0010	83DA0012	83DA0075	83DA0014	83DA0018	83DA0070	83DA0019	83DA0020	83DA0079

ATTUATORE SERIE 84 INOX A351 CF8M 0°-90° - STAINLESS STEEL A351 CF8M ACTUATOR SERIES 84 0°-90°



ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO "DA" - DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR "DA"

MODELLO - MODEL	DA 52	DA 63	DA 75	DA 85	DA 100
CODICE - CODE	84DA0010	84DA0012	84DA0075	84DA0014	84DA0018

ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO "SR" - SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR "SR"

MODELLO - MODEL	SR 52	SR 63	SR 75	SR 85	SR 100
CODICE - CODE	84SR0010	84SR0012	84SR0075	84SR0014	84SR0018

ATTUATORE NICHELATO - NICKEL PLATED ACTUATOR




ATTUATORE NICHELATO -NICKEL PLATED ACTUATOR *

MODELLO - MODEL	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE DA	82DA1007	82DA1010	82DA1012	82DA1075	82DA1014	82DA1018	82DA1070	82DA1019	82DA1020	82DA1079	82DA1080	82DA1021	82DA1023	82DA1077	82DA1033
CODICE - CODE SR	-	82SR1010	82SR1012	82SR1075	82SR1014	82SR1018	82SR1070	82SR1019	82SR1020	82SR1079	82SR1080	82SR1021	82SR1023	82SR1077	82SR1033

* Il trattamento comprende tappi e cilindro. Per ulteriori varianti consultare l'ufficio commerciale - The treatment includes caps and cylinder. For any other execution please contact our sales department.

ATTUATORE VERNICIATO P.T.F.E - P.T.F.E COATED ACTUATOR

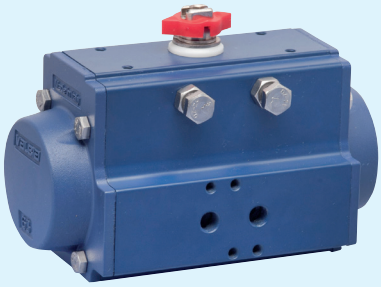

ATTUATORE VERNICIATO P.T.F.E - P.T.F.E COATED ACTUATOR *

MODELLO - MODEL	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE DA	82DAB607	82DAB610	82DAB612	82DAB675	82DAB614	82DAB618	82DAB670	82DAB619	82DAB620	82DAB679	82DAB680	82DAB621	82DAB623	82DAB677	82DAB633
CODICE - CODE SR	-	82SRB610	82SRB612	82SRB675	82SRB614	82SRB618	82SRB670	82SRB619	82SRB620	82SRB679	82SRB680	82SRB621	82SRB623	82SRB677	82SRB633

* Il trattamento comprende tappi e cilindro. Per ulteriori varianti consultare l'ufficio commerciale - The treatment includes caps and cylinder. For any other execution please contact our sales department.

Da aggiungere al prezzo base dell'attuatore o del gruppo con valvola.

To be added to the pneumatic actuator base price or valve + actuator base price.

	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE DA	82DA0407	82DA0410	82DA0412	82DA0475	82DA0414	82DA0418	82DA0470	82DA0419	82DA0420	82DA0479	82DA0480	82DA0421	82DA0423	82DA0477	82DA0433
CODICE - CODE SR		82SR0410	82SR0412	82SR0475	82SR0414	82SR0418	82SR0470	82SR0419	82SR0420	82SR0479	82SR0480	82SR0421	82SR0423	82SR0477	82SR0433
CODICE - CODE DA	-	82DA1210	82DA1212	82DA1275	82DA1214	82DA1218	82DA1270	82DA1219	82DA1220	82DA1279	82DA1280	82DA1221	82DA1223	82DA1277	82DA1233
CODICE - CODE SR	-	82SR1210	82SR1212	82SR1275	82SR1214	82SR1218	82SR1270	82SR1219	82SR1220	82SR1279	82SR1280	82SR1221	82SR1223	82SR1277	82SR1233
CODICE - CODE DA	82DA0907	82DA0910	82DA0912	82DA0975	82DA0914	82DA0918	82DA0970	82DA0919	82DA0920	82DA0979					
CODICE - CODE SR	-	82SR0910	82SR0912	82SR0975	82SR0914	82SR0918	82SR0970	82SR0919	82SR0920	82SR0979					
CODICE - CODE DA	-	82DA0610	82DA0612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CODICE - CODE SR	-	82SR0610	82SR0612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATTUATORE ELETTRICO SERIE 85 - ELECTRIC ACTUATOR SERIES 85



UL LISTED
IND.CONT.EQ
3PZW

Disponibile con approvazione UL, per informazioni contattare l'ufficio commerciale - Also avaliable with UL approval, please contact sales department.

VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

MODELLO - MODEL	VB015	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC						
CODICE - CODE	85H00001	85H00003	85H00006	85H00011	85H00019	85H00027	85H00035
TENSIONE -VOLTAGE	24V AC/DC						
CODICE - CODE	85L00001	85L00003	85L00006	85L00011	85L00019	85L00027	85L00035
TENSIONE -VOLTAGE	12V AC/DC	12V AC/DC					
CODICE - CODE	85L10001	85L10003	85L10006	85L10011	85L10019	85L10027	85L10035

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH BATTERY BACKUP N.C.

MODELLO - MODEL	VB015	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC						
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85H00203	85H00206	85H00211	85H00219	85H00227	85H00235
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC						
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L00203	85L00206	85L00211	85L00219	85L00227	85L00235

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

VERSIONE CON POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V) - VERSION WITH POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

MODELLO - MODEL	VB015	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC						
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85H00603	85H00606	85H00611	85H00619	85H00627	85H00635
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC						
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L00603	85L00606	85L00611	85L00619	85L00627	85L00635
TENSIONE - VOLTAGE	12V AC/DC	12V AC/DC					
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L10603	85L10606	85L10611	85L10619	85L10627	85L10635

VERSIONE CON POTENZIOMETRO - VERSION WITH POTENTIOMETER

MODELLO - MODEL	VB015	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC						
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85H02003	85H02006	85H02011	85H02019	85H02027	85H02035
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC						
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L02003	85L02006	85L02011	85L02019	85L02027	85L02035
TENSIONE - VOLTAGE	12V AC/DC	12V AC/DC					
CODICE - CODE	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L12003	85L12006	85L12011	85L12019	85L12027	85L12035

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) E POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V)
VERSION WITH BATTERY BACKUP AND POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

MODELLO - MODEL	VB015	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC						
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85H0CA03	85H0CA06	85H0CA11	85H0CA19	85H0CA27	85H0CA35
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC						
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE	85L0CA03	85L0CA06	85L0CA11	85L0CA19	85L0CA27	85L0CA35

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA - VERSION WITH MIDDLE POSITION
VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

MODELLO - MODEL	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	85H0CE03	85H0CE06	85H0CE11	85H0CE19	85H0CE27	85H0CE35
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	85L0CE03	85L0CE06	85L0CE11	85L0CE19	85L0CE27	85L0CE35

VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH MIDDLE POSITION WITH BATTERY BACKUP (N.C.)
VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

MODELLO - MODEL	VB030	VB060	VB110	VB190	VB270	VB350
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	85H0D403	85H0D406	85H0D411	85H0D419	85H0D427	85H0D435
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	85L0D403	85L0D406	85L0D411	85L0D419	85L0D427	85L0D435

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

Nel caso di applicazioni in ambienti soggetti a vibrazioni consultare l'ufficio commerciale.
In use of installation in areas subject to vibrations, please contact our sales department.

ATTUATORE ELETTRICO SERIE 86 - ELECTRIC ACTUATOR SERIES 86



UL LISTED
IND.CONT.EQ
3PZW

Disponibile con approvazione UL, per informazioni contattare l'ufficio commerciale - Also avaliable with UL approval, please contact our sales department.

VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	86H00003	86H00006	86H00011	86H00019	86H00027	86H00035
TENSIONE -VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	86L00003	86L00006	86L00011	86L00019	86L00027	86L00035
TENSIONE -VOLTAGE	12V AC/DC					
CODICE - CODE	86L10003	86L10006	86L10011	86L10019	86L10027	86L10035

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH BATTERY BACKUP N.C.

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	86H00203	86H00206	86H00211	86H00219	86H00227	86H00235
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	86L00203	86L00206	86L00211	86L00219	86L00227	86L00235

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

VERSIONE CON POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V) - VERSION WITH POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	86H00603	86H00606	86H00611	86H00619	86H00627	86H00635
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	86L00603	86L00606	86L00611	86L00619	86L00627	86L00635
TENSIONE - VOLTAGE	12V AC/DC					
CODICE - CODE	86L10603	86L10606	86L10611	86L10619	86L10627	86L10635

VERSIONE CON POTENZIOMETRO - VERSION WITH POTENTIOMETER

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	86H02003	86H02006	86H02011	86H02019	86H02027	86H02035
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	86L02003	86L02006	86L02011	86L02019	86L02027	86L02035
TENSIONE - VOLTAGE	12V AC/DC					
CODICE - CODE	86L12003	86L12006	86L12011	86L12019	86L12027	86L12035

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) E POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V)
VERSION WITH BATTERY BACKUP AND POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	86H0CA03	86H0CA06	86H0CA11	86H0CA19	86H0CA27	86H0CA35
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C.	86L0CA03	86L0CA06	86L0CA11	86L0CA19	86L0CA27	86L0CA35

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale - For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA - VERSION WITH MIDDLE POSITION
VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	86H0CE03	86H0CE06	86H0CE11	86H0CE19	86H0CE27	86H0CE35
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	86L0CE03	86L0CE06	86L0CE11	86L0CE19	86L0CE27	86L0CE35


VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH MIDDLE POSITION WITH BATTERY BACKUP (N.C.)
VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)


MODELLO - MODEL	VB030 M	VB060 M	VB110 M	VB190 M	VB270 M	VB350 M
TENSIONE - VOLTAGE	100-240V AC					
CODICE - CODE	86H0D403	86H0D406	86H0D411	86H0D419	86H0D427	86H0D435
TENSIONE - VOLTAGE	24V AC/DC					
CODICE - CODE	86L0D403	86L0D406	86L0D411	86L0D419	86L0D427	86L0D435

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale - For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

Nel caso di applicazioni in ambienti soggetti a vibrazioni consultare l'ufficio commerciale.
In use of installation in areas subject to vibrations, please contact our sales department.

ELETTROVALVOLA 3/2 - 5/2 NAMUR - NAMUR SOLENOID VALVE 3/2 - 5/2

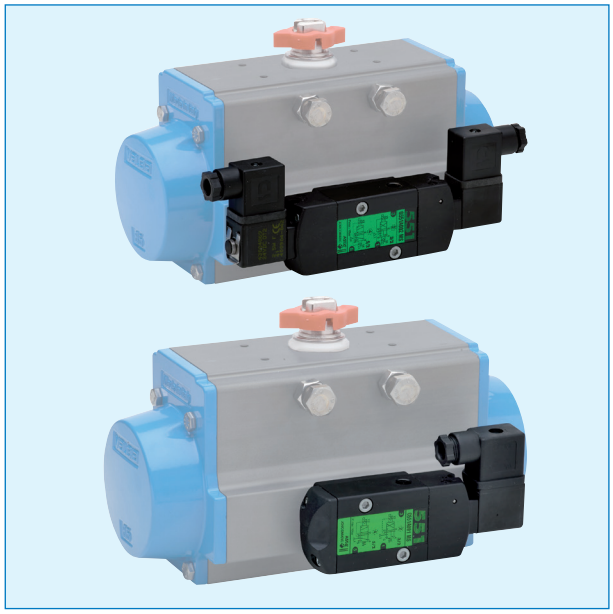

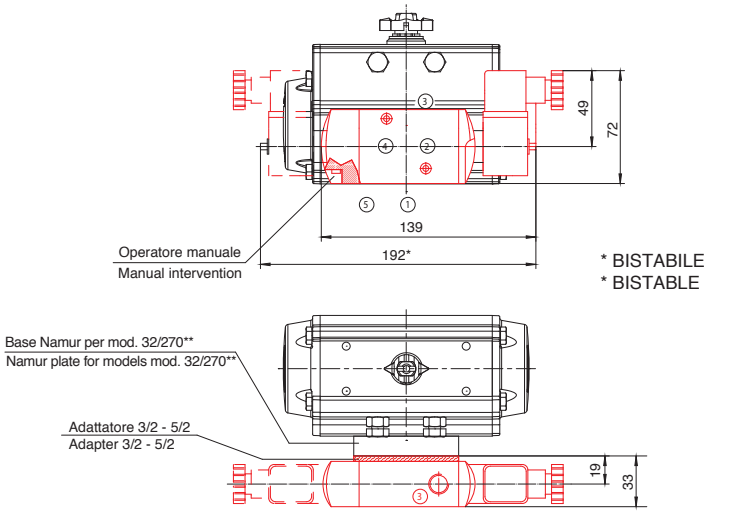

** LA BASETTA SERVE SOLO SE SI HA NECESSITA' DI MONTARE L'ELETTROVALVOLA PARALLELA ALL'ATTUATORE"

** NAMUR ADAPTER PLATE TO BE USED ONLY IF SOLENOID VALVE IS REQUESTED TO BE FITTED PARALLEL TO THE ACTUATOR

E' possibile cambiare l'esecuzione da 5/2 (per attuatore doppio effetto) a 3/2 (per attuatore semplice effetto) utilizzando i corrispondenti adattatori in dotazione.
• Normalmente chiuso: connessioni pneumatiche 1 e 5 verso il basso • Normalmente aperto: connessioni pneumatiche 1 e 5 verso l'alto (solo versione doppio effetto 5/2).


It is possible to change the execution from 5/2 (for double acting actuator) into 3/2 (for spring return actuator) using the adapters supplied with the solenoid valve
• Normally closed: pneumatic connections 1 and 5 toward actuator top • Normally open: pneumatic connections 1 and 5 toward actuator bottom (only for 5/2 double acting version).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS


Materiale corpo Body material	Alluminio anodizzato nero	Black anodized aluminum
Materiale guarnizione Seal material	NBR + PUR	NBR + PUR
Fluido di alimentazione Supply medium	-	-
Temperatura di esercizio Working temperature	da -25°C a +60°C	-25°C to +60°C
Pressione di esercizio Working pressure	da 2 a 10 bar	2 - 10 bar
Connessioni pneumatiche Pneumatic connections	Ingresso 1: G1/4" Namur Ingressi 3 e 5: G1/8"	Port 1: G1/4" Namur Ports 3 and 5: G 1/8"
Portata a 6 bar Flow at 6 bar	700 l/min	700 l/min
Connessioni elettriche Electric connections	Type 22, spade plug (PG 9P)	Type 22, spade plug (PG 9P)
Grado di protezione Protection	IP 65	IP 65
Parti interne Internal parts	Zama - acciaio - alluminio - POM	Zamak - steel - aluminum - POM
Potenza assorbita Absorbed power	2,5 W	2,5 W

MONOSTABILE - MONOSTABLE
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - WORKING SCHEME

5/2




3/2




BISTABILE - BISTABLE
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - WORKING SCHEME

5/2



3/2




CODICE - CODE	MONOSTABILE - MONOSTABLE
03700000072	EV 3-5/2 NAMUR 24 V 50Hz
03700000074	EV 3-5/2 NAMUR 24 V DC
03700000073	EV 3-5/2 NAMUR 115 Vac 50/60Hz
03700000075	EV 3-5/2 NAMUR 230 V 50Hz
03700000079	EV 3-5/2 NAMUR 48 V DC
03700000088	EV 3-5/2 NAMUR 48 V 50Hz

CODICE - CODE	BISTABILE - BISTABLE
03700000129	EV 3-5/2 NAMUR 24 V 50Hz
03700000130	EV 3-5/2 NAMUR 24 V DC
03700000131	EV 3-5/2 NAMUR 110 V DC
03700000132	EV 3-5/2 NAMUR 115 V 50Hz
03700000133	EV3-5/2 NAMUR 230 V AC


ATTENZIONE: Per attuatore 32 e 270, se si ha necessità di montare l'elettrovalvola parallela, aggiungere al prezzo elettrovalvola quello della basetta di montaggio (vedi pag.99 basi di montaggio elettrovalvole).
Per mod.330 consultare l'ufficio commerciale.
ATTENTION: For size 32 and 270 price of adapter plate to be added to solenoid valve if this is requested to be fitted parallel to the actuator (see at page 99 adapter plates for solenoid valves).
For size 330 please contact our sales department.


REGOLATORI DI VELOCITA' SILENZIATI PER ELETTROVALVOLE NAMUR - SILENCED FLOW REGULATORS, FOR NAMUR SOLENOID VALVES

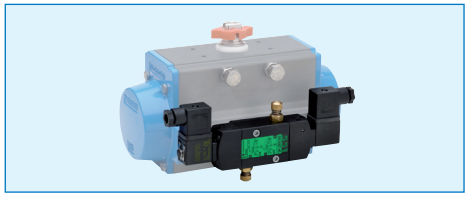

CODICE - CODE	
RI4574	Kit composto da n° 2 regolatori di velocità silenziati Kit composed by two silenced flow regulators

ELETTROVALVOLA 3/2 - 5/2 NAMUR ATEX EX ia IIC Ga Ex ib IIIC Db
NAMUR SOLENOID VALVE 3/2 - 5/2 ATEX EX ia IIC Ga Ex ib IIIC Db

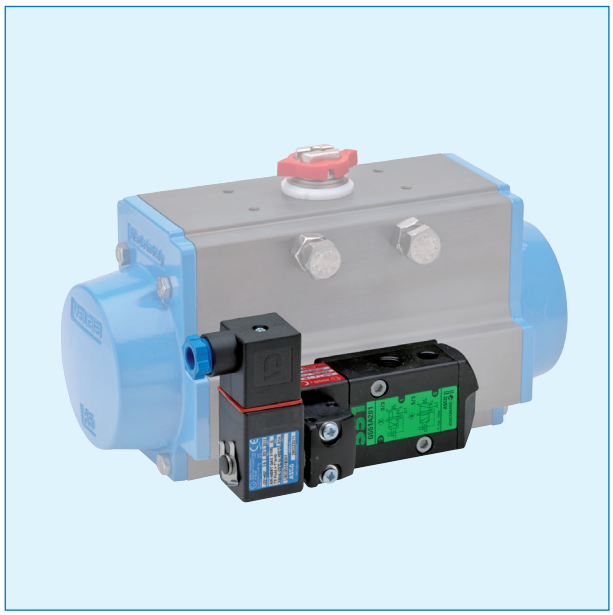

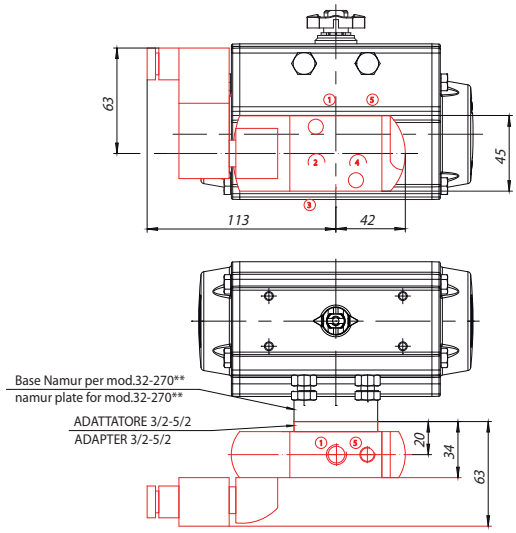

** LA BASETTA SERVE SOLO SE SI HA NECESSITA' DI MONTARE L'ELETTROVALVOLA PARALLELA ALL'ATTUATORE

** NAMUR ADAPTER PLATE TO BE USED ONLY IF SOLENOID VALVE IS REQUESTED TO BE FITTED PARALLEL TO THE ACTUATOR

E' possibile cambiare l'esecuzione da 5/2 (per attuatore doppio effetto) a 3/2 (per attuatore semplice effetto) utilizzando i corrispondenti adattatori in dotazione.


It is possible to change the execution from 5/2 (for double acting actuator) into 3/2 (for spring return actuator) using the adapters supplied with the solenoid valve.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS


Corpo Body	Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminium
Testata (lato molla) End cover (spring)	PA
Guarnizioni Seals	NBR + PUR
Parti interne Internal parts	Zama - acciaio - POM - alluminio Zamac - steel - POM - aluminium
Connesioni pneumatiche Pneumatic connections	Ingresso-port 1 G1/4 namur Ingressi-ports 3 E 5 G1/8
Pressione di esercizio Working pressure	2 - 10 bar
Portata a 6 bar Flow at 6 bar	700 l/min.
Temperatura di esercizio Working temperature	-25°C / +60°C
Connessioni elettriche Electric connections	ISO 4400 / EN 175301-803 form A
Grado di protezione Protection	IP67

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - WORKING SCHEME

5/2



3/2




CODICE - CODE	MONOSTABILE - MONOSTABLE
03700000085	E3-5/2 24 V DC

ATTENZIONE: Per attuatore 32 e 270, se si ha necessità di montare l'elettrovalvola parallela, aggiungere al prezzo elettrovalvola quello della basetta di montaggio (vedi pag.99 basi di montaggio elettrovalvole).
Per mod.330 consultare l'ufficio commerciale.
ATTENTION: For size 32 and 270 price of adapter plate to be added to solenoid valve if this is requested to be fitted parallel to the actuator (see at page 99 adapter plates for solenoid valves).
For size 330 please contact our sales department.

ELETTROVALVOLA 3/2 - 5/2 NAMUR ATEX EX II 2 GD EEX d IIC T6 SIL 3
NAMUR SOLENOID VALVE 3/2 - 5/2 - ATEX EX II 2 GD EEX d IIC T6 SIL 3



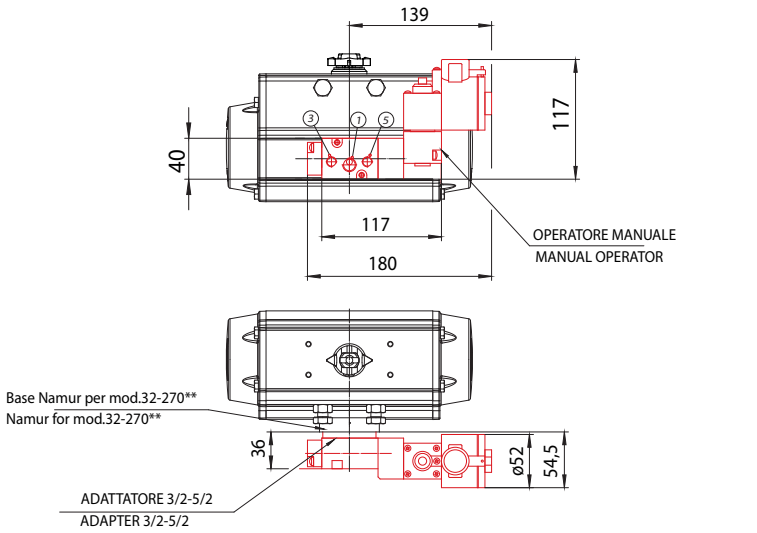

*** LA BASETTA SERVE SOLO SE SI HA NECESSITA' DI MONTARE L'ELETTROVALVOLA PARALLELA ALL'ATTUATORE*

***NAMUR ADAPTER PLATE TO BE USED ONLY IF SOLENOID VALVE IS REQUESTED TO BE FITTED PARALLEL TO THE ACTUATOR*


E' possibile cambiare l'esecuzione da 5/2 (per attuatore doppio effetto) a 3/2 (per attuatore semplice effetto) utilizzando i corrispondenti adattatori in dotazione.

It is possible to change the execution from 5/2 (for double acting actuator) into 3/2 (for spring return actuator) using the adapters supplied with the solenoid valve.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS

Corpo e tappi Body and caps	Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminium	316 SS	Ottone Brass
Bobina Spool	Alluminio anodizzato nero impregnato P.T.F.E hard anodised aluminum P.T.F.E impregnated	303 SS	-
Guarnizioni Seals	Nitrile - Nitryl		
Piastra namur Namur plate	Nylon 30% caricato vetro - Nylon 30% glass filled		
Misure fori Port size	1= 1/4" - 3 & 5= 1/8"		
Pressione di esercizio Working pressure	3 - 10 bar		
Portata a 6 bar Flow at 6 bar	675 nom. l/min.		
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C / +80°C		
Connessioni elettriche Electric connections	M20 x 1,5		
Grado di protezione Protection	IP66		

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - WORKING SCHEME

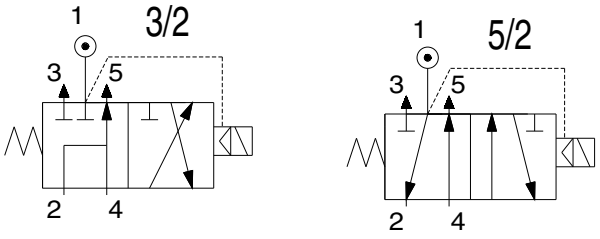



CODICE - CODE	MONOSTABILE - MONOSTABLE
03700000153	EV 3-5/2 NAMUR 24 V DC
03700000154	EV 3-5/2 NAMUR 24 V AC (50/60 Hz)
03700000155	EV 3-5/2 NAMUR 110 V AC (50/60 Hz)
03700000151	EV 3-5/2 NAMUR 240 V AC (50/60 Hz)

ATTENZIONE: Per attuatore 32 e 270, se si ha necessità di montare l'elettrovalvola parallela, aggiungere al prezzo elettrovalvola quello della basetta di montaggio (vedi pag.99 basi di montaggio elettrovalvole).
Per mod.330 consultare l'ufficio commerciale.
ATTENTION: For size 32 and 270 price of adapter plate to be added to solenoid valve if this is requested to be fitted parallel to the actuator (see at page 99 adapter plates for solenoid valves).
For size 330 please contact our sales department.

BASI PER MONTAGGIO ELETTROVALVOLE - ADAPTER PLATES FOR SOLENOID VALVES

BASE NAMUR - NAMUR PLATE

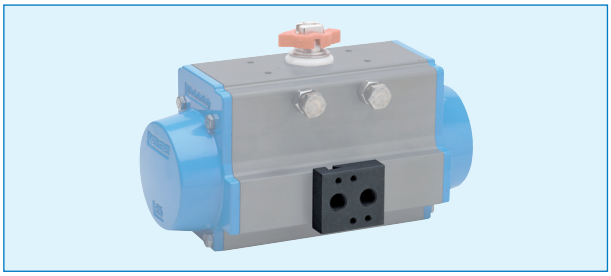

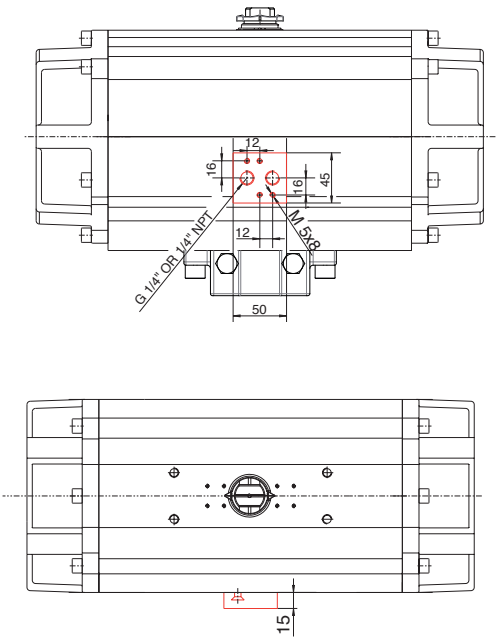


BASE NAMUR - NAMUR PLATE	
Mateiale base Plate material	Alluminio Aluminium
Trattamento Treatment	Ossidazione dura Hard anodization
Materiale guarnizione Seal material	Viton Viton
Materiale viti Screw material	Acciaio inox cl.A2 Stainless steel cl.A2


CODICE - CODE	CODICE - CODE
RI3136	Base namur 1/4" gas Namur plate 1/4" gas
RI3137	Base namur 1/4" NPT Namur plate 1/4" NPT

ATTENZIONE: Per attuatore 32 e 270, solo se necessario montare l'elettrovalvola parallela all'attuatore. Articolo non disponibile per mod. 330.

ATTENTION: Namur adapter for size 32-270 only if solenoid valve is request to be fitted parallel to the actuator. Not available for size 330.

BASE ISO - ISO PLATE

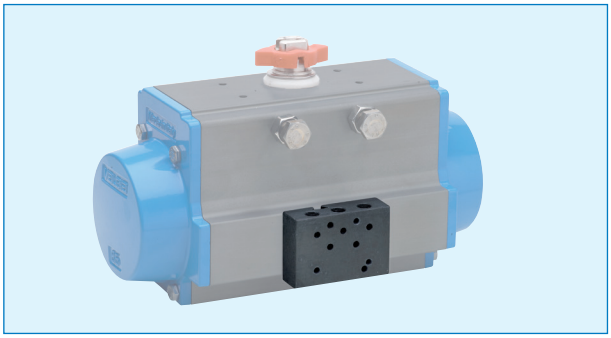

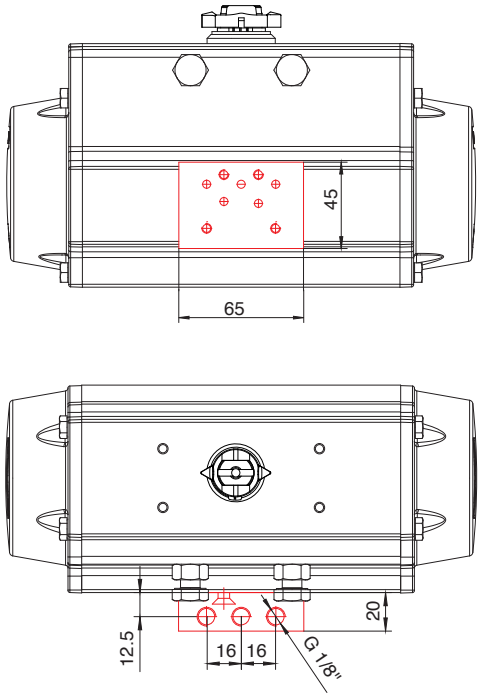


BASE ISO - ISO PLATE	
Materiale base Plate material	Alluminio Aluminium
Trattamento Treatment	Ossidazione dura Hard anodization
Materiale guarnizione Seal material	Viton Viton
Materiale viti Screw material	Acciaio inox cl.A2 Stainless steel cl.A2


CODICE - CODE	CODICE - CODE
RI3135	Base ISO 1/8" gas ISO plate 1/8" gas

La base ISO è necessaria su tutti i modelli dell'attuatore Valbia quando si vuole interfacciare una elettrovalvola ISO 5599/1. Art. non disponibile per mod. 330.

ISO adapter plate for all sizes if solenoid valve is request to be ISO 5599/1. Not available for size 330.

BOX MICRO IP65 - IP65 LIMIT SWITCH BOX

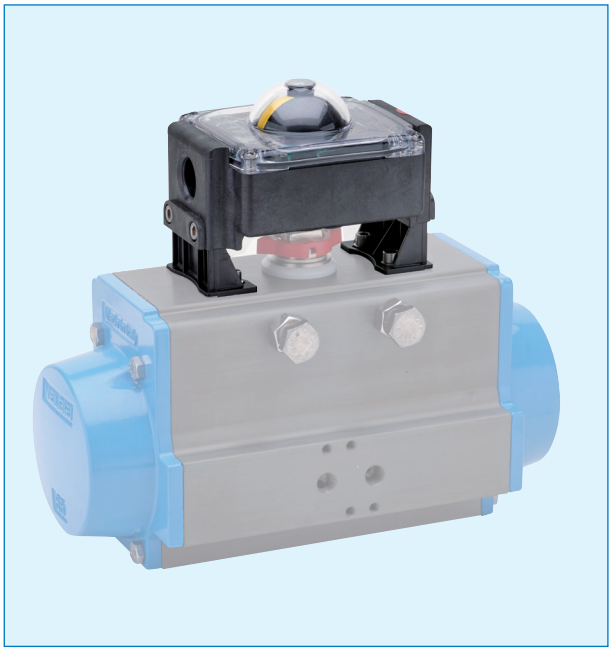

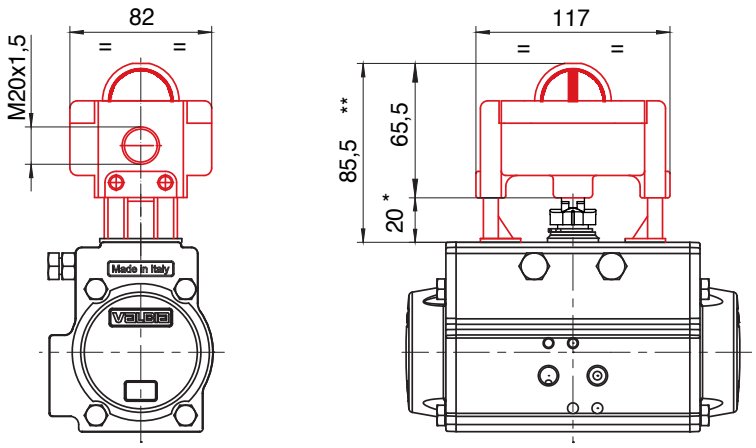


* 30 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
* 50 mod. 330


** 95,5 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
** 115,5 mod. 330

PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Tecnopolimero rinforzato autoestinguente V0	Auto extinguish reinforced tecnopolymer V0
Materiale coperchio Cover material	Policarbonato (resistente ad UV e autoestinguente)	Poly-carbonate (UV resistant and auto extinguish)
Materiale albero Shaft material	Tecnopolimero rinforzato	Reinforced tecno-polymer
Viteria Screws	Acciaio inox	Stainless steel
Grado di protezione Protection	IP 65	IP 65
Temperatura di esercizio Working temperature	da -15°C a +80°C	from -15°C to +80°C
Camme di regolazione Adjusting cam	Indipendenti	Indipendents
Ingresso cavo Cable entry	M20X1,5 (1/2"NPT opzionale)	M20X1,5 (1/2"NPT optional)

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
03900000034	2 finecorsa elettromeccanici SPDT Max 5A 250 V AC / 3A 24 V DC	52÷270
03900000037	2 electromechanical SPDT limit switches max 5A 250 V AC/3A 24 V DC	32
03900000035	2 finecorsa Namur induttivi P+F NJ2-V3-N (2 fili non amplificati) Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zona 1.2.21 e 22) **ATEX**	52÷270
03900000039	2 Inductive Namur limit switches P+F NJ2-V3-N (2 wire not amplified) Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zone 1.2.21 e 22) **ATEX**	32
03900000036	2 finecorsa Namur induttivi PNP NO P+F NBB2-V3-E2 (3 fili amplificati) 10-30V DC MAX 100 mA	52÷270
03900000040	2 Inductive Namur limit switches PNP NO P+F NBB2-V3-E2 (3 wire amplified) 10-30V DC max 100m A	32

BOX MICRO IP65 - IP65 LIMIT SWITCH BOX

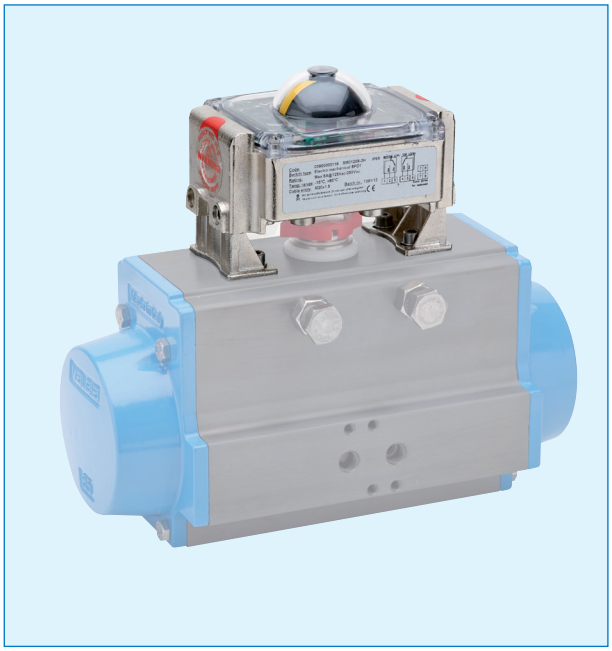

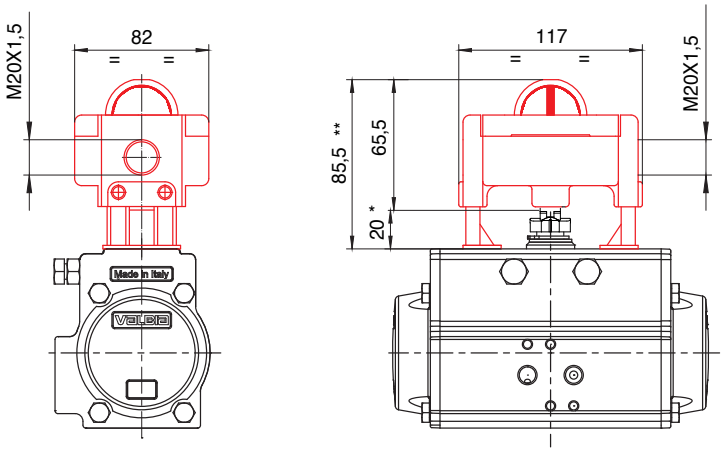


* 30 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
* 50 mod. 330


**95,5 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
** 115,5 mod. 330

PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Alluminio pressofuso nichelato	Die-casted nickel plated alluminium
Materiale coperchio Cover material	Policarbonato (resistente ad UV e autoestinguente)	Poly-carbonate (UV resistant and auto extinguish)
Materiale albero Shaft material	Tecnopolimero rinforzato	Reinforced tecno-polymer
Viteria Screws	Acciaio inox	Stainless steel
Grado di protezione Protection	IP 65	IP 65
Temperatura di esercizio Working temperature	Da -15°C a +80°C	From -15°C to +80°C
Camme di regolazione Adjusting cam	Indipendenti	Indipendents
Ingresso cavo Cable entry	M20X1,5 (1/2"NPT opzionale)	M20X1,5 (1/2"NPT optional)

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
03900000116	2 finecorsa elettromeccanici SPDT Max 5A 250 V AC / 3A 24 V DC	52÷270
03900280003	2 electromechanical SPDT limit switches max 5A 250 V AC/3A 24 V DC	32
03900000117	2 finecorsa Namur induttivi PNP NO P+F NBB2-V3-E2 (3 fili amplificati) 10-30V DC MAX 100 mA	52÷270
03900280004	2 Inductive Namur limit switches PNP NO P+F NBB2-V3-E2 (3 wire amplified) 10-30V DC max 100m A	32

BOX MICRO IP67 - IP67 LIMIT SWITCH BOX

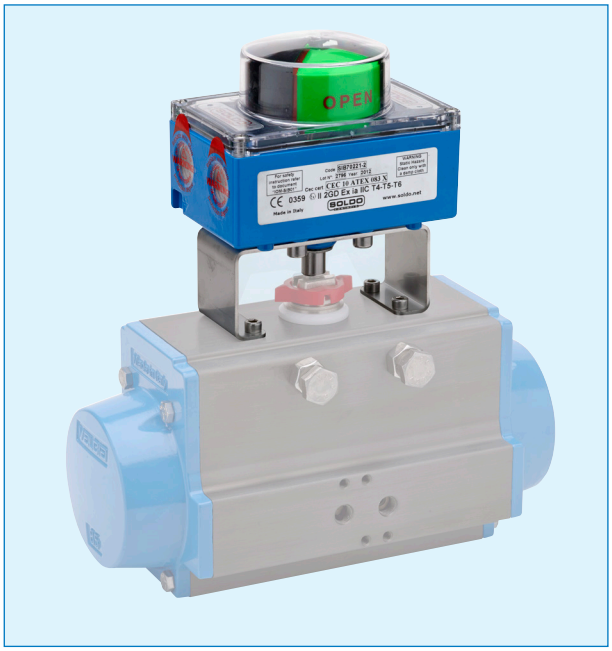

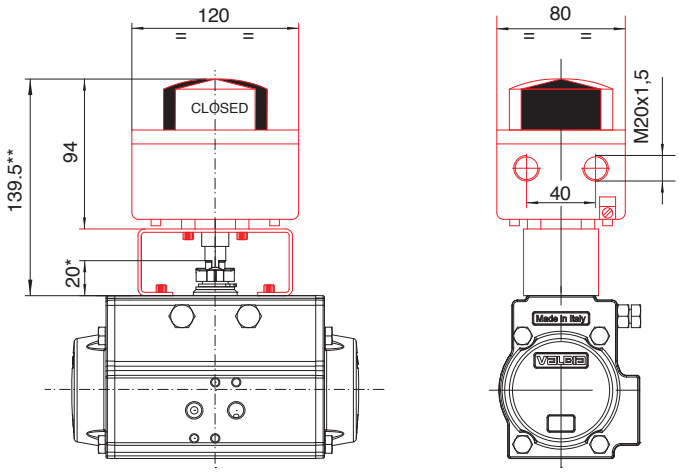

* 30 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
* 50 mod. 330

** 149.5 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
** 169,5 mod. 330


PRINCIPALI CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS

Materiale corpo Body material	Alluminio fosfocromato e verniciato con polveri poliestere	Chromate aluminium, polyester powder coated
Materiale coperchio Cover material	Policarbonato (resistente ad UV ed autoestinguente)	Ply-carbonate (UV resistant and auto extinguish)
Materiale albero Shaft material	Inox	Stainless steel
Staffa di montaggio su attuatore Mounting kit for actuator	Inox	Stainless steel
Viteria Screws	Inox	Stainless steel
Grado di protezione Protection	IP 67	IP 67
Temperatura di esercizio Working temperature	Da -20°C a +80°C	From -20°C to +80°C
Camme di regoalzione Adjusting cam	Indipendenti (mille righe)	Indipendent (splined)
Indicatore di posizione Position indicator	Tridimensionale e visibile a distanza	Tri-dimensional, high sized
Ingresso cavo Cable entry	M20X1,5 (1/2"NPT opzionale)	M20X1,5 (1/2"NPT optional)

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
03900000084	2 finecorsa elettromeccanici SPDT Max 5A 250V AC / 0,6A 125V DC / 3A 24V DC Min. 50mA 24V DC 2 electromechanical limit switches SPDT Max 5A 250V AC / 0,6A 125V DC / 3A 24V DC Min. 50mA 24V DC	32
03900000085		52÷100
03900000086		115÷270
03900280026		330
03900000087	2 finecorsa induttivi Namur P+F SJ3,5-N 2 fili non amplificati Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zona 1.2.21 e 22) **ATEX** 2 inductive Namur limit switches P+F SJ3,5-N 2 wire not amplified Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zone 1.2.21 e 22) **ATEX**	32
03900000088		52÷100
03900000089		115÷270
03900280027		330
03900000090	2 finecorsa Namur induttivi P+F NJ2 V3 N 2 fili non amplificati Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zona 1.2.21 e 22) **ATEX** 2 inductive Namur limit switches P+F NJ2 V3 N 2 wire not amplified Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6 (zone 1.2.21 e 22) **ATEX**	32
03900000091		52÷100
03900000092		115÷270
03900280028		330
03900000093	2 finecorsa Induttivi P+F NBB2 V3 E2 3 fili amplificati 10-30 V DC 100mA 2 inductive limit switches P+F NBB2 V3 E2 3 wire amplified 10-30 V DC 100 mA	32
03900000094		52÷100
03900000095		115÷270
03900280029		330

BOX MICRO ANTIDEFLAGRANTE IECEx- EXPLOSION PROOF LIMIT SWITCH BOX IECEx



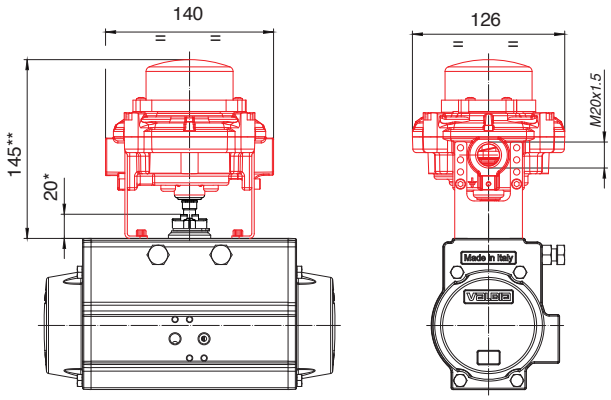


* 30 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
* 50 mod. 330

** 155 mod. 115-125-140-160-180-200-230-270
** 174 mod. 330


PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Tipo Type	ATEX, Ex II 2GD Ex d IIC, IECEx	ATEX, Ex II 2GD Ex d IIC, IECEx
Materiale corpo Body material	Alluminio pressofuso verniciato con polveri di poliestere	Die cast aluminum with polyester powder coating
Materiale coperchio Cover material	Alluminio pressofuso verniciato con polveri di poliestere	Die cast aluminum with polyester powder coating
Materiale albero Shaft material	Acciaio inox	Stainless steel
Grado di protezione Protection	IP67	IP67
Temperatura di esercizio Working temperature	Standard -20°C + 80°C	Standard -20°C + 80°C
Camme di regolazione Adjusting cam	Indipendenti (mille righe)	Indipendent (splined)
Indicatore di posizione Position indicator	Tridimensionale visibile a distanza	Tri-dimensional, high size
Ingresso cavo Cable entry	M20x1.5 (1/2"NPT opzionale)	M20x1.5 (1/2"NPT optional)
Staffa di montaggio su attuatore Mounting kit for actuator	Inox	Stainless steel

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
03900280030	2 finecorsa elettromeccanici SPDT contatti argentati max 5A@250VAC-3A@24VDC min 50mA 250VAC-50mA@24V-DC	32
03900280065	2 electromech SPDT silver plated contacts max 5A@250VAC-3A@24VDC min 50mA@250VAC 50mA@24VDC	52÷270
03900280031		330
03900280032	2 proximity PNP NO P+F NBB2 V3 E2, 3 fili amplificati, 10-30VDC, 100mA	32
03900280066	2 proximity PNP NO P+F NBB2 V3 E2, 3 wire amplified, 10-30VDC, 100mA	52÷270
03900280033		330

POSIZIONATORE PNEUMATICO
PNEUMATIC POSITIONER

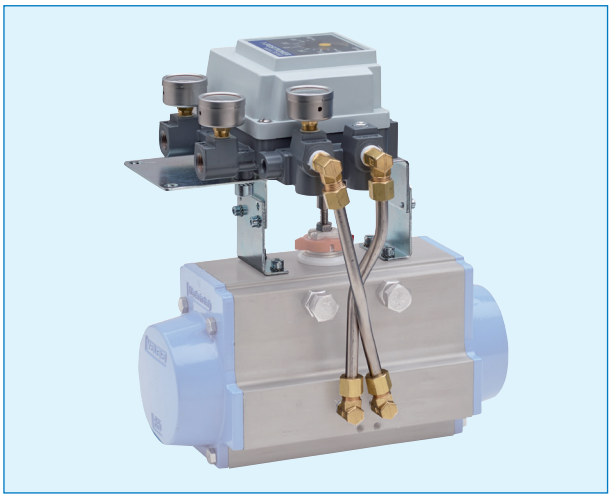



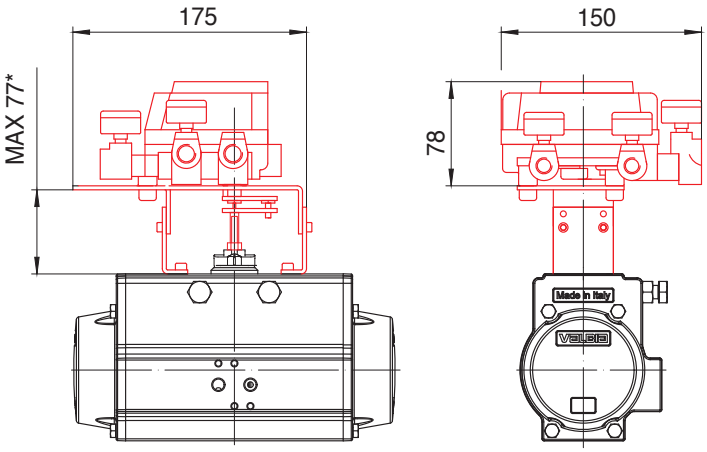


PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS	
Pressione di alimentazione - Supply pressure	1,4～7 bar
Pressione in ingresso - Input pressure	0,2～1 bar
Corsa standard - Standard stroke	0°-100° regolazione minima > 60° - 0°-100° Minimun adjustment > 60°
Sensibilità - Sensitivity	Entro 0,5% FS - Within 0,5% FS
Linearità - Linearity	Entro +/- 2% FS - Within +/- 2% FS
Isteresi - Hysteresis	Entro 1% FS - Within 1% FS
Ripetibilità - Repeatability	Fino a +/- 0,5% F S - Within +/- 0,5% FS
Portata uscita - Output flow rate	Da 80 Nl/min o > (alim.:1,4 bar) a 200 Nl/min o < (alim.:4 bar)
Consumo d'aria - Air consumption	Da 5 Nl/min o < (alim.:1,4 bar) a 11 Nl/min o < (alim.:4 bar)
Temperatura d'esercizio - Working temperature	-20°C ～ 80°C
Coefficiente termico - Terminal coefficient	Entro 0.1% FS/°C - Within 0.1% FS/°C
Struttura con protezione antideflagrante - Explosion proof system	CE Ex II 2GDcT5/T6
Connessioni - Connections	Rc (PT) 1/4"
Materiale - Material	Alluminio pressofuso - Die cast alluminium
Peso - Weight	1,2 Kg
Classificazione del grado di protezione - Protection (rate)	IP55


CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
31600000030	Posizionatore pneumatico Pneumatic positioner	52÷270
31600280002		330


INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Installazione e regolazione posizionatori con tubi rilsan - Installation and adjustment of positioners with rilsan tubes
Installazione e regolazione posizionatori con tubi inox - Installation and adjustment of positioners with stainless steel inox

POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO
ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER

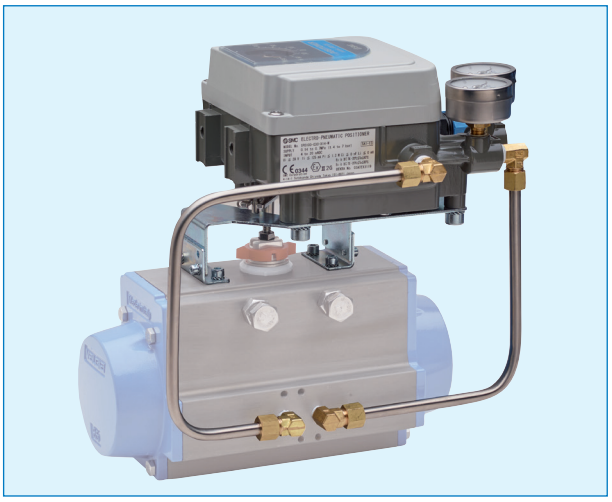

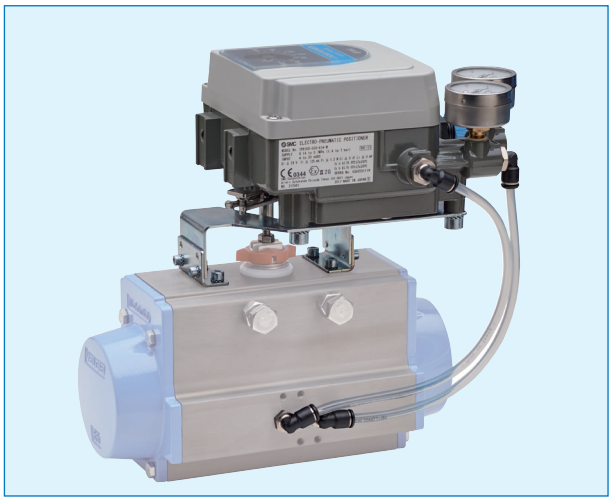

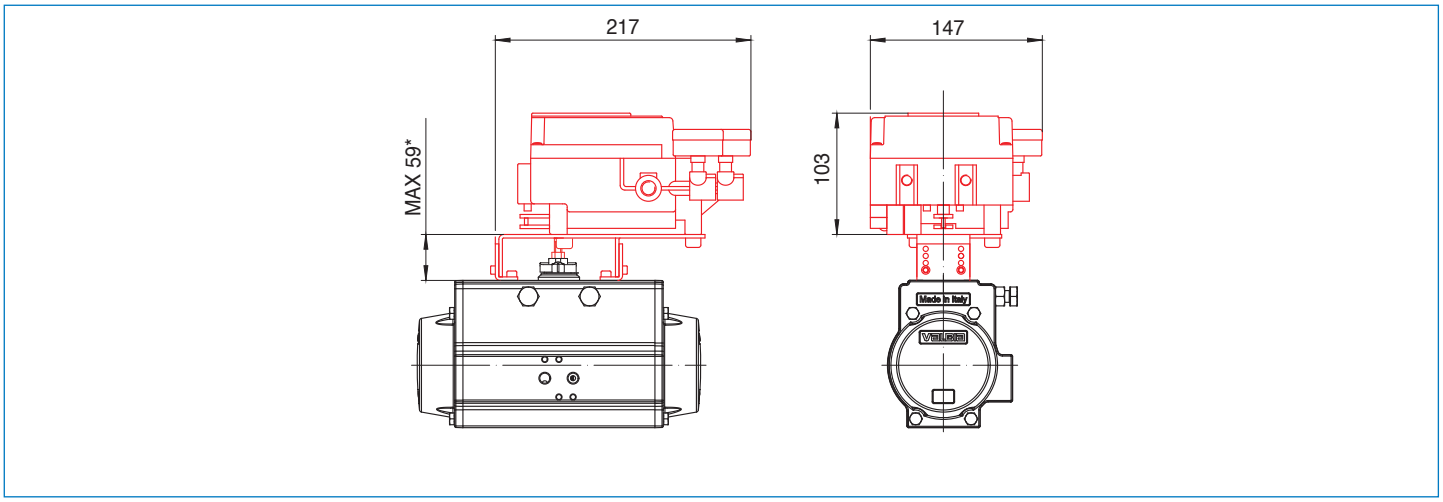

PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS	
Corrente ingresso - Input current	4～20 mA cc (standard)*
Resistenza ingresso - Input resistance	235 +/- 15 Ω (4～20 mA cc)
Pressione di alimentazione - Supply pressure	1,4～7 bar
Corsa standard - Standard stroke	0°-100° Regolazione minima > 60° - 0°-100° Minimun adjustment > 60°
Sensibilità - Sensitivity	Entro 0,5% - Within 0,5%
Linearità - Linearity	Entro +/- 2% - Within +/- 2%
Isteresi - Hysteresis	Entro 1% - Within 1%
Ripetibilità - Repeatability	Entro +/- 0,5% F S - Within +/- 0,5% F S
Coefficiente termico - Thermal coefficient	Entro 0,1% F S/ °C - Within 0,1% F S/ °C
Portata uscita - Autput flow	Da 80 Nl/min o > (alim.:1,4 bar) a 200 Nl/min o > (alim.:4 bar)
Consumo d'aria - Air consumption	Da 5 Nl/min o < (alim.:1,4 bar) a 11 Nl/min o > (alim.:4 bar)
Temperatura d' esercizio - Working temperature	-20°C ～ 80°C
Connessioni - Connections	1/4" NPT
Collegamento cablaggio elettrico - Electrical connections	M2O x 1,5
Materiale - Material	Alluminio pressofuso - Die cast aluminium
Peso - Weight	2.4 Kg
Classificazione del grado di protezione - Classification of protection degree	IP65
Parametri (circuito di corrente) - Parameters	Ui ≤ 28V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2W, Ci ≤ OnF, Li ≤ OmH


* Nel modello standard è possibile dimezzare tale intervallo mediante la selezione della corsa angolare da utilizzare - On the standard model it is possible 1/2 split this rate selecting the angular stroke.

CODICE- CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
31600000029	CE Ex Posizionatore elettropneumatico 4-20mA atex struttura antideflagrante a sicurezza intrinseca - II 2G Ex ib II C T5/T6 Omologazione KEMA No. 03 ATEX1119	52÷270
31600280001	Electro-pneumatic positioner 4-20mA atex intrinsic safety type of explosion protected construction - II 2G Ex ib II C T5/T6 Approval KEMA No. 03 ATEX1119	330
31600000035	Posizionatore elettropneumatico 4-20mA con segnale di ritrasmissione 4-20mA	52÷270
31600280003	Electro-pneumatic positioner 4-20mA with feed back signal 4-20mA	330

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Installazione e regolazione posizionatori con tubi rilsan - Installation and adjustment of positioners with rilsan tubes
Installazione e regolazione posizionatori con tubi inox - Installation and adjustment of positioners with stainless steel tubes


MICRO FINECORSA ELETTROMECCANICO PIZZATO FR 501
PIZZATO FR 501 ASSEMBLY ELECTROMECHANICAL LIMIT SWITCH



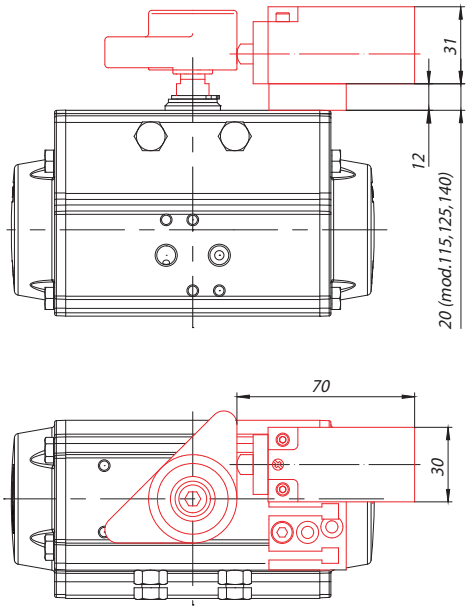

PRINCIPALI CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro autoestinguente, antiurto a doppio isolamento	Made of glass-reinforced polymer, self-extinguishing, shock-proof thermoplastic resin and with double insulation
Conformità alle norme In compliance with normative	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, EN 50047, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 60529, EN 60529, NFC 63 -140 VDE 0660-200, VDE 0113	
Temperatura di funzionamento Working temperature	-25°C + 80° C	
Grado di protezione Protection	IP67	
Durata meccanica Mechanical durability	20 milioni di cicli	20 milion cycles
Entrata cavi Cable entry	1 entrata per PG13	1 entry for PG13

Funzionamento dei contatti
Contacts functioning

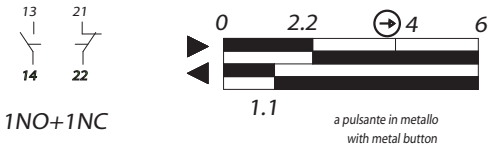

1NO+1NC


a pulsante in metallo
with metal button


CODICE CODE	VERSIONI STANDARD / STANDARD VERSIONS
RI4455	Pizzato elettromeccanico a pulsante - Pizzato button electromechanical

CODICE CODE	KIT DI MONTAGGIO - MOUNTING KIT
RI4529	Per attuatore mod. 32 - For actuator mod. 32
RI4519	Per attuatore mod. 52 - For actuator mod. 52
RI4520	Per attuatore mod. 63÷100 - For actuator mod. 63÷100
RI4521	Per attuatore mod. 115÷140 - For actuator mod. 115÷140
RI4528	Per attuatore mod. 160÷270 - For actuator mod. 160÷270

Per mod. 330 vedi sez. box - Mod. 330 see switch box


MICRO FINECORSA PNEUMATICO
PNEUMATIC LIMIT SWITCH

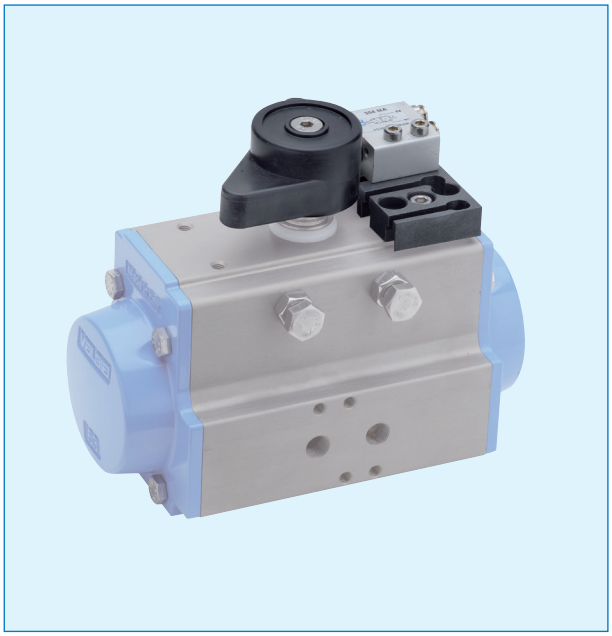

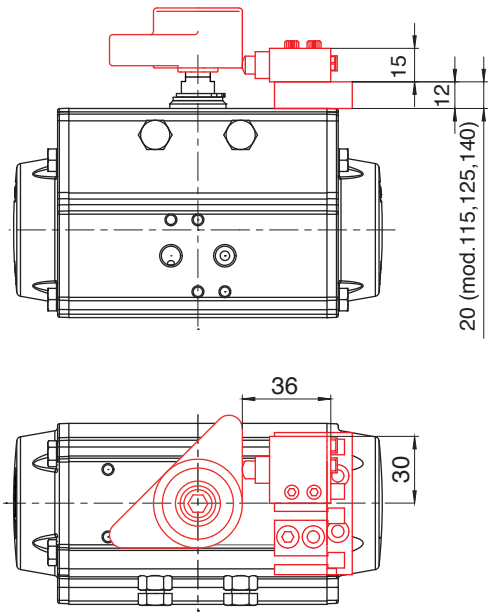

PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Alluminio anodizzato	Anodized aluminum
Diametro nominale Nominal diameter	2.5mm	2.5mm
Portata nominale a 6 bar Nominal flow at 6 bar	120 Nl/min	120 Nl/min
Temperatura di funzionamento Working temperature	Da -10°C a +60°C	From -10°C to +60°C
Pressione di esercizio Working pressure	Da 2 a 10 bar	From 2 to 10 bar
Fluido Supply medium	Aria filtrata 50µ e lubrificata	Filtered air 50 µ and lubricated
Stato State	Normalmente chiuso	Normally closed
Parti interne Internal parts	Ottone	Brass
Guarnizioni Seals	NBR	NBR
Molle Springs	Acciaio inox	Stainless steel

Funzionamento dei contatti
Contacts functioning





CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
RI4506	Fine corsa pneumatico ad azionamento meccanico Pneumatic limit switch with mechanical impulse
RI4554	Fine corsa pneumatico ad azionamento meccanico Ex II 2GD c II T6 ATEX Pneumatic limit switch with mechanical impulse Ex II 2GD c II T6 ATEX

CODICE CODE	KIT DI MONTAGGIO - MOUNTING KIT
RI4529	Per attuatore mod. 32 - For actuator mod. 32
RI4519	Per attuatore mod. 52 - For actuator mod. 52
RI4520	Per attuatore mod. 63÷100 - For actuator mod. 63÷100
RI4521	Per attuatore mod. 115÷140 - For actuator mod. 115÷140
RI4528	Per attuatore mod. 160÷270 - For actuator mod. 160÷270


Per mod. 330 vedi sezione box - Mod. 330 see switch box


FINECORSA INDUTTIVI PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM50-E2
PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM50-E2 INDUCTIVE LIMIT SWITCHES

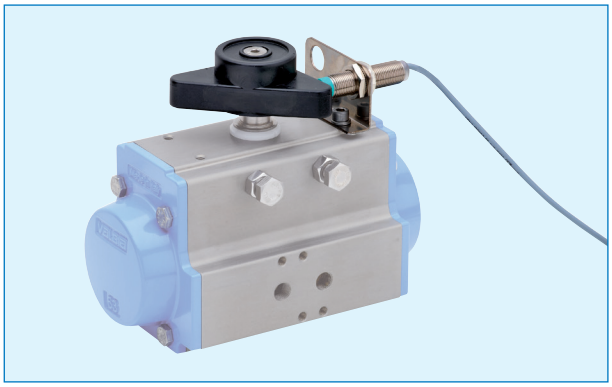

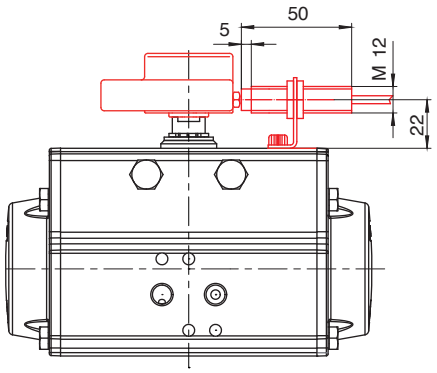

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC WIRING



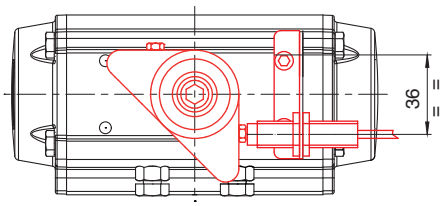

PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS			
Tipo Type	Cilindri filettati M12X1 a tre fili Cylindrical, threaded M12x1, three wires	Protezione errore collegamento Reverse polarity protection	Si Yes
Fattore di riduzione Reduction factor	rv2A: 0.8 - rAl: 0.5 - rCu: 0.4	Indicatore dello stato di commutazione Output indicator	Led giallo Led, yellow
Distanza di commutazione Sn / istallazione Operating distance Sn / mounting	4mm / non incorporabile 4mm / not embeddable	Temperatura di funzionamento Working temperature	Da -25°C a +70°C From -25°C to +70°C
Distanza di commutazione nominale Sa Assured operating distance Sa	0...3.24 mm	Soddisfa la norma In compliance with	EN60947 - 5 - 2
Tensione d'esercizio U_B Operating voltage U_B	Da 10 a 30 V 10 to 30 V	Grado di protezione Protection	IP67
Corrente d'esercizio I_L Working current I_L	200 mA	Tipo d'allacciamento Connection	2 m cavo in PVC 2 m cable in PVC
Frequenza di commutazione Switching frequency	1200 Hz	Sezione del filo Conductor cross section	0.14 mm2
Corrente a vuoto Io No-load supply current	17 mA	Materiale della custodia Housing material	Ottone Brass
Caduta tensione Ud Voltage drop	3 V	Materiale piano frontale Sensing face	PBT
Protezione da cortocircuiti Short circuit protection	A fasi Pulsing		


CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
03900007017	"P+F" mo. NBN4-12GM50-E2, IP67. 3 fili, alim. 10...30V, 200mA con cavo di connessione in PVC lungo 2m "P+F" model NBN4-12GM50-E2, IP67, 3wires, 10...30V, 200mA supply, with 2 meters output cable in PVC

CODICE CODE	KIT DI MONTAGGIO - MOUNTING KIT
RI4530	Per attuatore mod. 32 - For actuator mod. 32
RI4523	Per attuatore mod. 52 - For actuator mod. 52
RI4524	Per attuatore mod. 63÷100 - For actuator mod. 63÷100
RI4525	Per attuatore mod. 115÷140 - For actuator mod. 115÷140
RI4527	Per attuatore mod. 160÷270 - For actuator mod. 160÷270

Per mod. 330 vedi sez. box - Mod. 330 see switch box

RIDUTTORE MANUALE DISINSERIBILE
DECLUTCHABLE GEAR OPERATOR



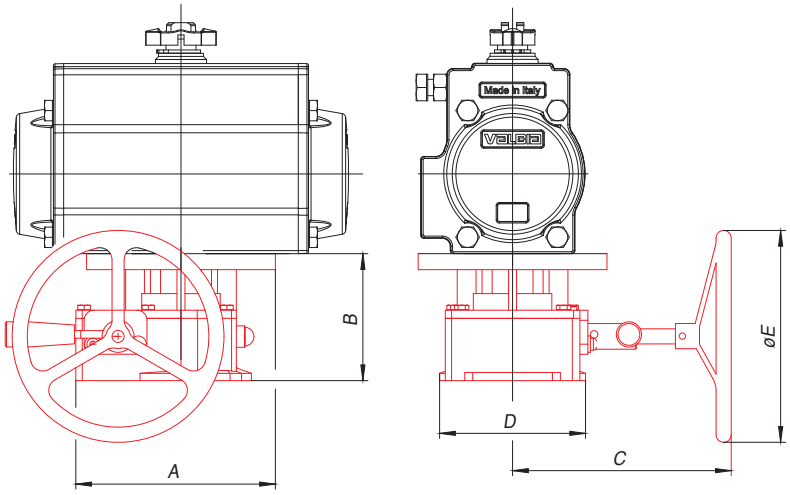


PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Ghisa	Cast iron
Materiale flangia Cover flange material	Ghisa	Cast iron
Materiale stelo Shaft material	Acciaio	Steel
Materiale giunto Torque plug	Acciaio inox	Stainless steel
Momento torcente Torque	Da 338 Nm a 8000 Nm	From 338 Nm to 8000 Nm
Corsa Stroke	90°± 5°	90°± 5°
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C +80°C	-20°C +80°C

CODICE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	ØE mm	CONNESSIONI LATO VALVOLA VALVE CONNECTIONS		
						FORATURA DRILLING	DOPPIO QUADRO DOUBLE SQUARE mm	PROFONDITA' DEPTH mm
04700000053	107	90	148	90	200	F07	14X14	16
04700000054	107	90	148	90	200	F07	17X17	19
04700000055	159	100	218	116	300	F07/F10	22X22	24
04700000056	159	100	218	116	300	F07/F10	22X22	24
04700000057	193	126	270	150	350	F10/F12	27X27	29
04700000058	193	126	270	150	450	F14	27X27	29
04700000059	230	135	310	192	600	F16	36X36	38
04700000060	283	152	378	252	600	F16	46X46	48
04700000061	361	255	446	300	600	F16/F25	55X55	57

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
04700000053	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA63 - SR63 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA63 - SR63
04700000054	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA75/85/100 - SR75/85/100 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA75/85/100 - SR75/85/100
04700000055	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA115/125 - SR115/125 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA115/125 - SR115/125
04700000056	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA140 - SR140/160 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA140 - SR140/160
04700000057	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA160 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA160
04700000058	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA180/200 - SR180/200 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA180/200 - SR180/200
04700000059	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA230 - SR230/270 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA230 - SR230/270
04700000060	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA270 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA270
04700000061	Riduttore manuale **DISINSERIBILE** per attuatore mod. DA330 - SR330 **DECLUTCHABLE** gear operator for actuator mod. DA330 - SR330

RIDUTTORE DI MANOVRA NON DISINSERIBILE PER VALVOLE A FARFALLA VALPRES SERIE 60 (VOLANTINO VERTICALE)
GEAR OPERATOR, UNDECLUTCHABLE FOR VALPRES BUTTERFLY VALVES SERIES 60 (VERTICAL WHEEL)



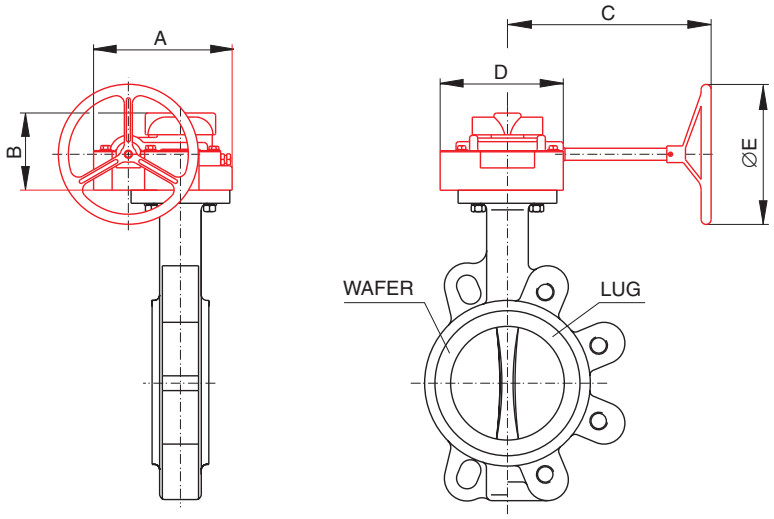



PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Ghisa grigia verniciata epossidica nera	Grey cast iron, painted
Materiale coperchio Cover material	Ghisa grigia verniciata epossidica nera	Grey cast iron, painted
Materiale quadro Square material	Ghisa sferoidale	Spheroidal graphite iron
Momento torcente Torque	Da 250 Nm a 1000 Nm	From 250 Nm to 1000 Nm
Corsa Stroke	90°± 10°	90°± 10°
Temperatura di esercizio Working temperature	-28°C +82°C	-28°C +82°C

CODICE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	ØE mm
89007910	105	55	148	106	120
89007918	105	55	148	106	120
89008021	118	69	148	118	200
89008077	118	69	148	118	200
89008178	152	78	214	152	300

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
89007910	Riduttore manuale - vol. ∅ 120 DN50 ÷ DN80 - Gear operator - wheel ∅ 120 DN50 ÷ DN80
89007918	Riduttore manuale - vol. ∅ 120 DN100 ÷ DN150 - Gear operator - wheel ∅ 120 DN100 ÷ DN150
89008021	Riduttore manuale - vol. ∅ 200 DN200 - Gear operator - wheel ∅ 200 DN200
89008077	Riduttore manuale - vol. ∅ 200 DN250 - Gear operator - wheel ∅ 200 DN250
89008178	Riduttore manuale - vol. ∅ 300 DN300 - Gear operator - wheel ∅ 300 DN300

RIDUTTORE DI MANOVRA NON DISINSERIBILE PER VALVOLE A SFERA VALPRES SERIE 72-73-76 (VOLANTINO VERTICALE)
GEAR OPERATOR, UNDECLUTCHABLE FOR VALPRES BALL VALVES SERIES 72-73-76 (VERTICAL WHEEL)

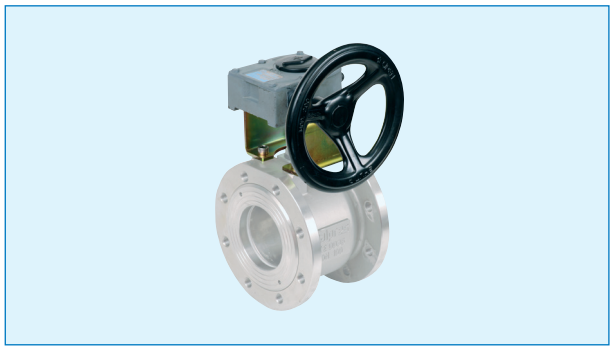

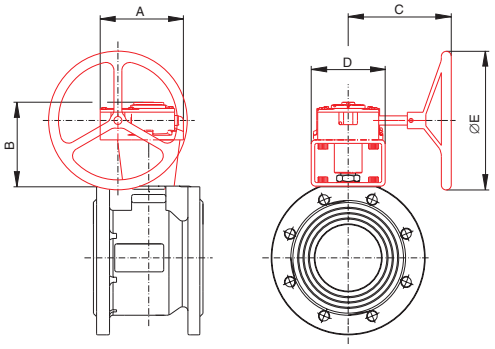


PRINCIPALI CARATTERISTICHE - MAIN CHARACTERISTICS		
Materiale corpo Body material	Ghisa protetti da verniciatura	Cast iron, painted
Materiale coperchio Cover material	Ghisa protetti da verniciatura	Cast iron, painted
Materiale quadro Square material	Acciaio sinterizzato	Sintered steel
Momento torcente Torque	Da 250 Nm a 1000 Nm	From 250 Nm to 1000 Nm
Corsa Stroke	90°± 5°	90°± 5°
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C +80°C	-20°C +80°C

MISURA VALVOLA SIZE VALVE S72-73	A mm	B mm	C mm	D mm	ØE mm
DN65÷125	142	147	169	116	200
DN150-200	180	161	223	150	300
MISURA VALVOLA SIZE VALVE S76	**A mm**	**B mm**	**C mm**	**D mm**	**ØE mm**
DN50-65	107	118	154	88	125
DN80	107	138	154	88	125
DN100-125	142	147	169	116	200
DN150-200	180	161	223	150	300

VALVOLE SERIE 72-73 - VALVES SERIES 72-73	
890063	Riduttore manuale - vol. ∅ 200 completo di kit per valvola DN65÷80 - Gear operator - wheel. ∅ 200 with kit for valve DN65÷80
890064	Riduttore manuale - vol. ∅ 200 completo di kit per valvola DN100÷125 - Gear operator - wheel ∅ 200 with kit for valve DN100÷125
890065	Riduttore manuale - vol. ∅ 300 completo di kit per valvola DN150 (s.72/73) - 200 (solo s.73) Gear operator - wheel ∅ 300 with kit for valve DN150 (s.72/73) - 200 (only s. 73)
890070	Riduttore manuale - vol. ∅ 300 completo di kit per valvola DN200 (solo s.72) Gear operator - wheel ∅ 300 with kit for valve DN200 (only s.72)


VALVOLE SERIE 76 (solo 760000-760001-760005-762000) - VALVES SERIES 76 (only 760000-760001-760005-762000)	
89009110	Riduttore manuale - vol. ∅ 125 completo di kit per valvola DN50÷65 - Gear operator - wheel ∅ 125 with kit for valve DN50÷65
89009114	Riduttore manuale - vol. ∅ 125 completo di kit per valvola DN80 - Gear operator - wheel ∅ 125 with kit for valve DN80
890071	Riduttore manuale - vol. ∅ 200 completo di kit per valvola DN100÷125 - Gear operator - wheel ∅ 200 with kit for valve DN100÷125
890070	Riduttore manuale - vol. ∅ 300 completo di kit per valvola DN150÷200 - Gear operator - wheel ∅ 300 with kit for valve DN150÷200


MICROREGOLATORI DI VELOCITA'
FLOW MICROREGULATOR

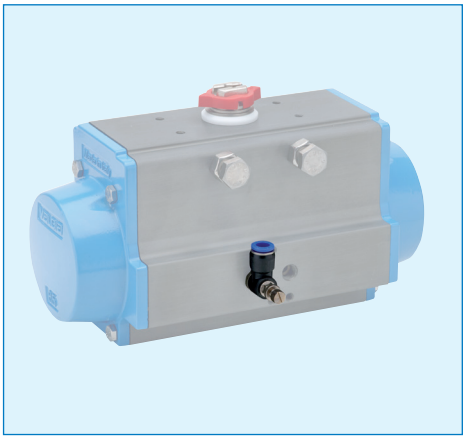

CODICE - CODE	
31501000003	Regolatore Bidirezionale per attuatori modello da 32 a 85 (attacco 1/8") Bi-directional flow regulator for actuators mod. from 32 to 85 (1/8" connection)
31502000008	Regolatore Bidirezionale per attuatori modello da100 a 270 (attacco 1/4") Bi-directional flow regulator for actuators mod. from 100 to 270 (1/4" connection)
31504000002	Regolatore di uscita per attuatore modello 330 (attacco 1/2") Uni-directional output flow regulator for mod. 330 (1/2" connection)

KIT INDICATORE DI POSIZIONE
POSITION INDICATORS KIT

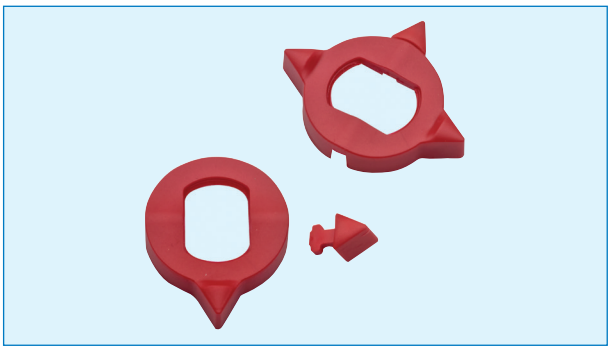

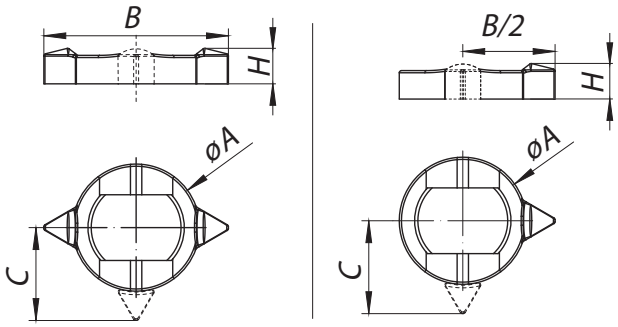



MOD. ATTUATORE - ACTUATOR MOD.	ØA	B	C	H
32-52	22	34,5	18,7	8,1
63	22	34,5	18,7	8,1
75	29	42	21,2	8,1
85-100	29	42	21,2	8,1
115-125	44	64	36	10

MOD. ATTUATORE - ACTUATOR MOD.	ØA	B	C	H
140	44	64	36	10
160	60	80,5	42	10
180	60	80,5	42	10
200-230-270-330	60	80,5	42	10

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
RI4490	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 32-52 - Position indicator kit for actuator mod. 32-52
RI4491	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 63 - Position indicator kit for actuator mod. 63
RI4492	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 75 - Position indicator kit for actuator mod. 75
RI4493	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 85-100 - Position indicator kit for actuator mod. 85-100
RI4494	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 115-125 - Position indicator kit for actuator mod. 115-125
RI4495	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 140 - Position indicator kit for actuator mod. 140
RI4496	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 160 - Position indicator kit for actuator mod. 160
RI4497	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 180 - Position indicator kit for actuator mod. 180
RI4498	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 200÷330 - Position indicator kit for actuator mod. 200÷330

INDICATORE DI POSIZIONE
POSITION INDICATORS

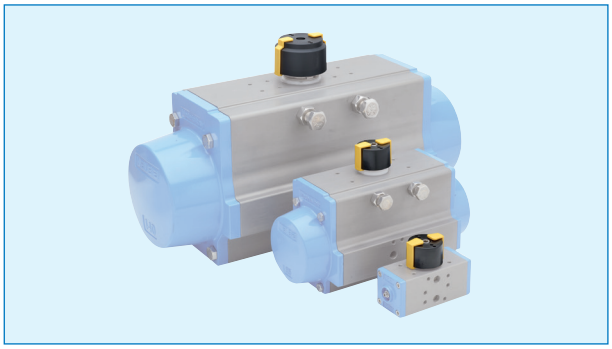

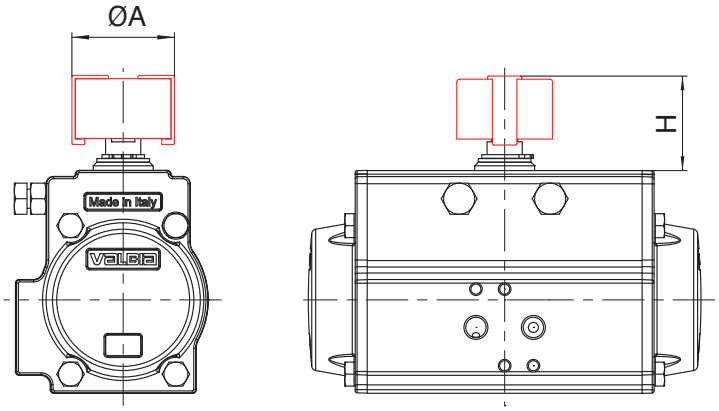


MOD. ATTUATORE - ACTUATOR MOD.*	ØA	H
32÷75	43	30
85÷100	43	40
115÷270	68	54
330	68	74


CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
RI4550	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 32÷75 - Position indicator kit for actuator mod. 32÷75
RI4551	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 85-100 - Position indicator kit for actuator mod. 85-100
RI4553	Kit indicatore di posizione per attuatore mod. 115÷330 Position indicator kit for actuator mod. 115÷330

* Valido solo per serie 82 - Valid only for series 82.

KIT DI MONTAGGIO PER FINECORSA INDUTTIVI PEPPERL+FUCHS
MOUNTING KIT FOR PEPPERL+FUCHS INDUCTIVE LIMIT SWITCHES


PEPPERL+FUCHS SERIE F25
PEPPERL+FUCHS MODEL F25

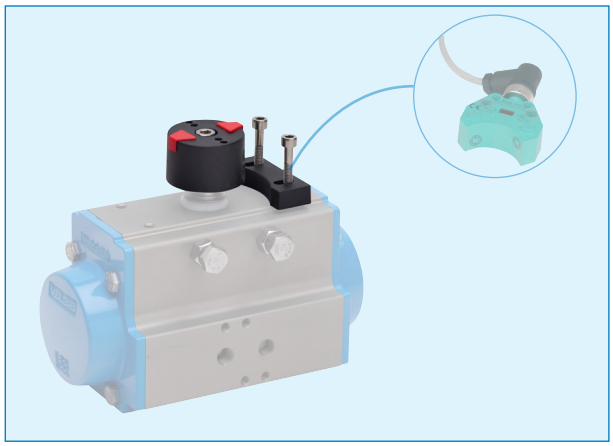


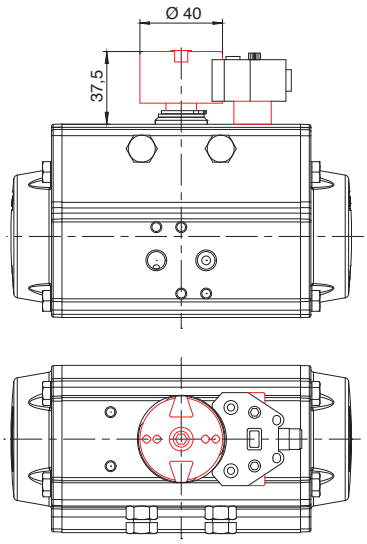

CODICE CODE	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
RI3371	52÷100


KIT DI MONTAGGIO PER FINECORSA INDUTTIVI IFM
MOUNTING KIT FOR INDUCTIVE IFM LIMIT SWITCHES

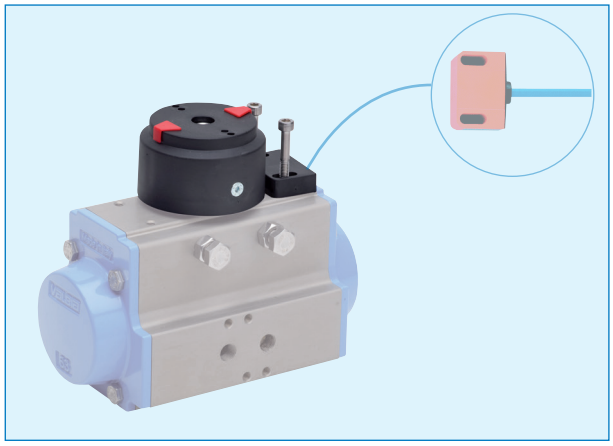

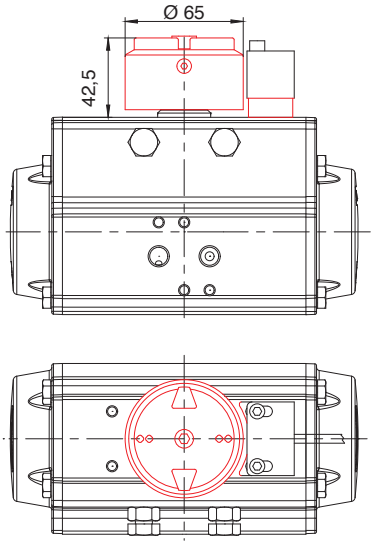


CODICE CODE	MOD. ATTUATORE ACTUATOR MOD.
RI3372	52÷100

KIT DI MONTAGGIO BOX FINE CORSA (custodia in alluminio) SU VALVOLE MANUALI SERIE 72 TIPO WAFER
MOUNTING KIT FOR LIMIT SWITCHES (aluminium housing) FOR MANUAL WAFER BALL VALVES SERIES 72

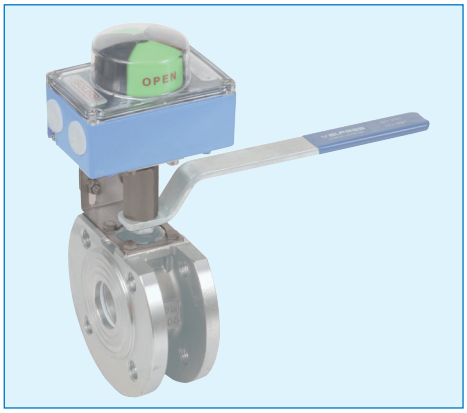

CODICE - CODE	
RI4511	Kit per valvola DN15-20 Kit for valve DN15-20
RI4514	Kit per valvola DN25-32 Kit for valve DN25-32
RI4515	Kit per valvola DN40-50 Kit for valve DN40-50
RI4516	Kit per valvola DN65-80 Kit for valve DN65-80
RI4517	Kit per valvola DN100-125 Kit for valve DN100-125
RI4518	Kit per valvola DN150 Kit for valve DN150

KIT DI MONTAGGIO BOX FINE CORSA (custodia in alluminio) SU VALVOLE A FARFALLA MANUALI SERIE 600104/105/117/119/204/205/230/231
MOUNTING KIT FOR LIMIT SWITCHES (aluminium housing) FOR MANUAL BUTTERFLY SERIES 600104/105/117/119/204/205/230/231

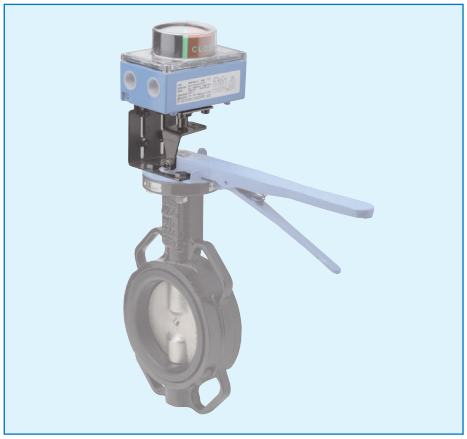


CODICE - CODE	
RI4334	Kit per valvole da DN50 a DN150 Kit for valves from DN50 to DN150
RI4335	Kit per valvole da DN200 a DN250 Kit for valves from DN200 to DN250
RI4336	Kit per valvola DN300 Kit for valve DN300

KIT PER MONTAGGIO DI N° 1 FINE CORSA ELETTROMECCANICO O PNEUMATICO SU VALVOLE MANUALI SERIE 72
MOUNTING KIT FOR N° 1 ELECTROMECHANICAL OR PNEUMATIC LIMIT SWITCH FOR MANUAL VALVES SERIES 72




CODICE - CODE	
RI4329	Kit per n° 1 f/c valvola DN15-20 serie 72 Kit for n° 1 l/w valve DN15-20 serie 72
RI4531	Kit per n° 1 f/c valvola DN25-32 serie 72 Kit for n° 1 l/w valve DN25-32 Series 72
RI4532	Kit per n° 1 f/c valvola DN40-50 serie 72 Kit for n° 1 l/w valve DN40-50 serie 72
RI4533	Kit per n° 1 f/c valvola DN65-80 serie 72 Kit for n° 1 l/w valve DN65-80 serie 72
RI4534	Kit per n° 1 f/c valvola DN100-125 serie 72 Kit for n° 1 l/w valve DN100-125 serie 72

KIT PER MONTAGGIO DI N°2 PROXIMITY (Ø12 MM) SU VALVOLE MANUALI SERIE 72
MOUNTING KIT FOR N° 2 PROXIMITY SWITCH (Ø 12MM) FOR MANUAL VALVES SERIES 72

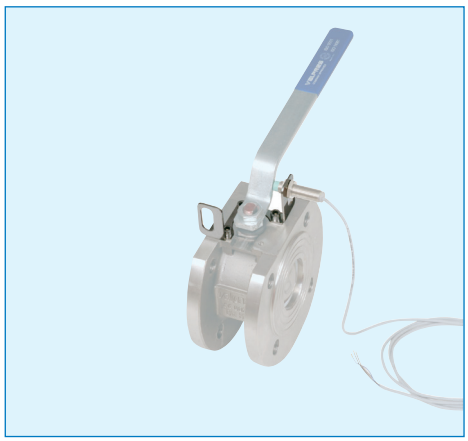


CODICE - CODE	
RI4545	Kit per n° 2 f/c valvola DN40-50 serie 72 Kit for n° 2 p.switches valve DN40-50 serie 72
RI4543	Kit per n° 2 f/c valvola DN65-80 serie 72 Kit for n° 2 p.switches valve DN65-80 serie 72
RI4544	Kit per n° 2 f/c valvola DN100 serie 72 Kit for n° 2 p.switches valve DN100 serie 72

RIDUZIONI QUADRE
SQUARE ADAPTERS

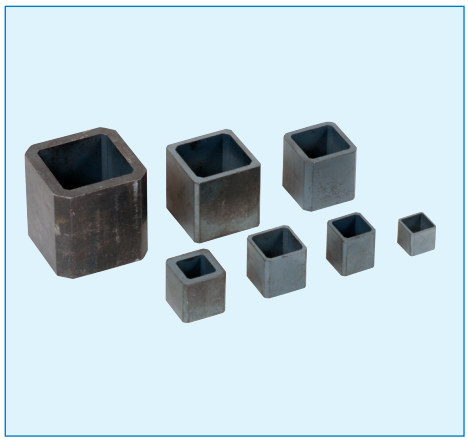



MATERIALE: ACCIAIO - MATERIAL: STEEL	
CODICE - CODE	DIMENSIONI (IN MM) - DIMENSIONS (IN MM)
04400110901	Quadra 11x9 - Square 11x9
04400141101	Quadra 14x11 - Square 14x11
04400171101	Quadra 17x11 - Square 17x11
04400171401	Quadra 17x14 - Square 17x14
04400221701	Quadra 22x17 - Square 22x17
04400272201	Quadra 27x22 - Square 27x22
04400362701	Quadra 36x27 - Square 36x27

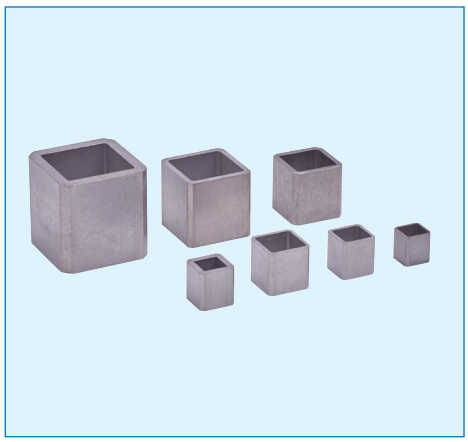

MATERIALE: AISI 316 - MATERIAL: AISI 316	
CODICE - CODE	DIMENSIONI (IN MM) - DIMENSIONS (IN MM)
04400110902	Quadra 11x9 - Square 11x9
04400140901	Quadra 14x9 - Square 14x9
04400141102	Quadra 14x11 - Square 14x11
04400171402	Quadra 17x14 - Square 17x14
04400221702	Quadra 22x17 - Square 22x17
04400272202	Quadra 27x22 - Square 27x22
04400362702	Quadra 36x27 - Square 36x27

KIT LEVA PER INTERVENTO MANUALE DI EMERGENZA PER ATTUATORI DOPPIO EFFETTO
HANDLE KIT FOR EMERGENCY MANUAL INTERVENTION FOR DOUBLE ACTING ACTUATORS

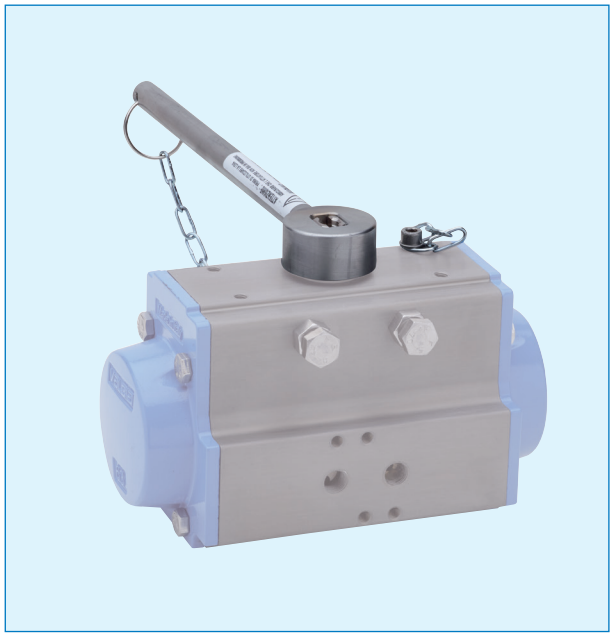

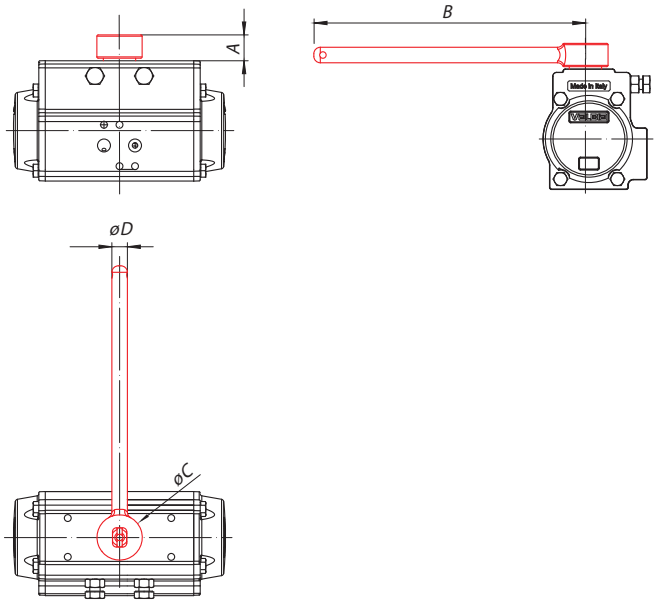


MOD. ATTUATORE - ACTUATOR MOD.	A	B	ØC	ØD
32	18	210	30	12
52	20	210	30	12
63	20	210	35	12
75	20	290	40	12
85	20	290	45	12
100	20	290	45	12
115	30	380	60	14
125	30	380	60	14

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
RI4476	Kit per mod. 32-52 - Kit for mod. 32-52
RI4477	Kit per mod. 63 - Kit for mod. 63
RI4478	Kit per mod. 75 - Kit for mod. 75
RI4479	Kit per mod. 85-100 - Kit for mod. 85-100
RI4480	Kit per mod. 115-125 - Kit for mod. 115-125

INDICATORE DI POSIZIONE TRIDIMENSIONALE PER ATTUATORI ELETTRICI SERIE 85
3D POSITION INDICATORS FOR ELECTRIC ACTUATORS SERIES 85



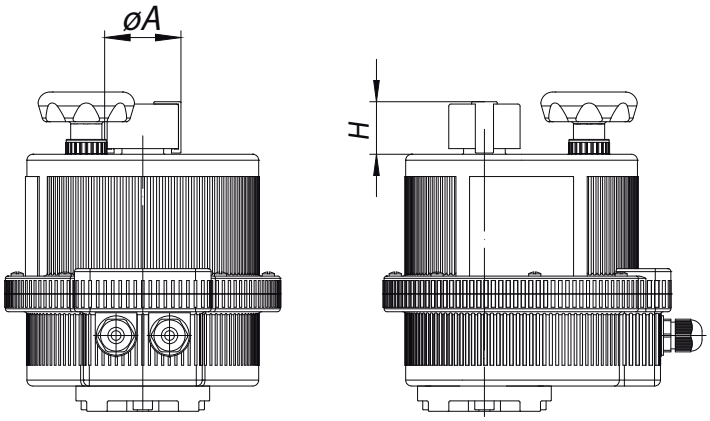

MOD. ATTUATORE - ACTUATOR MOD.*	ØA	H
VB030÷VB350 (S85)	43	33

* Valido solo per serie 85 - Valid only for series 85.

CODICE CODE	VERSIONI STANDARD - STANDARD VERSIONS
RI4939	Kit indicatore di posizione tridimensionale per attuatori mod. VB030 - VB060 - VB110 - VB190 - VB270 - VB350 serie 85 3D position indicator kit for actuators series 85 mod. mod. VB030 - VB060 - VB110 - VB190 - VB270 - VB350

PANNELLO BORDO ATTUATORE - ACTUATOR CONTROL PANEL



Per la realizzazione di pannelli con accessori, consultare l'ufficio commerciale.
For panels with accessories please contact sales department.

KIT PER ASSEMBLAGGIO ATTUATORI PNEUMATICI ED ELETTRICI SU VALVOLE
MOUNTING KITS FOR PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATORS ASSEMBLY ON VALVES

CODICE - CODE
RI3001
RI3002
RI3003
RI3004
RI3005
RI3006
RI3007
RI3008
RI3009
RI3010
RI3012
RI3013
RI3014
RI3015
RI3021
RI3030
RI3031
RI3033
RI3034
RI3036
RI3037
RI3039
RI3040 NEW
RI3042
RI3048
RI3155
RI3176
RI3195
RI3208
RI3309
RI3518
RI3519
RI3520
RI3521
RI3522
RI3523
RI3525
RI3526
RI3527
RI3528
RI3542
RI3545
RI3546
RI3547
RI3550
RI3551
RI3552
RI3553
RI3554
RI3555
RI3563
RI3565
RI3571
RI3573
RI3740
RI3741
RI3742
RI3745
RI3746
RI3752
RI3753
RI3760
RI3761
RI3762

CODICE - CODE
RI3763
RI3764
RI3769
RI3770
RI3771
RI3772
RI3773
RI3780
RI3781
RI3782
RI3783
RI3784
RI3789
RI3790
RI3798
RI3805
RI3806
RI3807
RI3808
RI3809
RI3810
RI3811
RI3812
RI3813
RI3814
RI3815
RI3816
RI3817
RI3818
RI3819
RI3825
RI3826
RI3827
RI3828
RI3829
RI3833
RI3834
RI3835
RI3836
RI3838
RI3839
RI3840
RI3841
RI3843
RI3844
RI3846
RI3847
RI3848
RI3865
RI3867
RI3868
RI3883
RI3884
RI3965
RI3997
RI4015
RI4016
RI4017
RI4018
RI4019
RI4020
RI4021
RI4022
RI4023

CODICE - CODE
RI4024
RI4025
RI4026
RI4027
RI4028
RI4029
RI4030
RI4034
RI4035
RI4037
RI4038
RI4039
RI4041
RI4042
RI4043
RI4044
RI4116
RI4117
RI4131
RI4171
RI4172
RI4193
RI4220
RI4221
RI4222
RI4223
RI4224
RI4225
RI4226
RI4227
RI4228
RI4229
RI4230
RI4231
RI4232
RI4233
RI4234
RI4235
RI4236
RI4239
RI4244
RI4245
RI4271
RI4272
RI4310
RI4311
RI4406
RI4408
RI4409
RI4410
RI4411
RI4412
RI4414
RI4415
RI4416
RI4450
RI4482
RI4558
RI4562
RI4577
RI4578
RI4579
RI4580
RI4581

CODICE - CODE
RI4582
RI4583
RI4584
RI4585
RI4586
RI4587
RI4754
RI4755
RI4803
RI4807
RI4894
RI4895
RI4973
RI5031
RI5161 NEW
RI5162 NEW
RI5163 NEW
RI5164 NEW
RI5165 NEW
RI5166 NEW
RI5167 NEW
RI5168 NEW

SET MOLLE + VITI PER ATTUATORI SEMPLICE EFFETTO - SET OF SPRINGS FOR SPRING RETURN ACTUATORS

*Viti escluse - Screws not included

	SET 05	SET 05	SET 05	SET 05	SET 05	SET 05	SET 05	SET0 05	SET 06	SET 06	SET 06	N° 1 molla*	N° 1 molla*	N° 1 molla*
MISURA - SIZE	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	RI3385	RI3386	RI3387	RI3388	RI3389	RI3390	RI3391	RI4048	RI4738	RI4600	RI4746	RI4601	RI3531	RI4602

SET GUARNIZIONI O-RING (NBR70 -20°C + 85°C) - SET OF SEALS O-RING (NBR70 -20°C + 85°C)

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	RI3101	RI4603	RI4604	RI4605	RI4606	RI4607	RI4608	RI4609	RI4610	RI4611	RI4612	RI4613	RI4614	RI4615	RI4616

SET GUARNIZIONI O-RING (VITON -20°C + 150°C) - SET OF SEALS O-RING (VITON -20°C + 150°C)

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	RI3326	RI4617	RI4618	RI4619	RI4620	RI4621	RI4622	RI4623	RI4624	RI4625	RI4626	RI4627	RI4628	RI4629	RI4630

SET GUARNIZIONI O-RING (SILICONE -40°C + 150°C) - SET OF SEALS O-RING (SILICONE -40°C + 150°C)

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	-	RI4631	RI4632	RI4633	RI4634	RI4635	RI4636	RI4637	RI4638	RI4639	RI4640	RI4641	RI4642	RI4643	RI4644

SET GUIDE PER ATTUATORI (TEMPERATURA -40°C + 85°C) - SET GUIDES FOR ACTUATORS (TEMPERATURE -40°C + 85°C)

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	-	RI4645	RI4646	RI4647	RI4648	RI4649	RI4650	RI4651	RI4652	RI4653	RI4654	RI4655	RI4656	RI4657	RI4658

SET GUIDE PER ATTUATORI (TEMPERATURA -20°C + 150°C) - SET GUIDES FOR ACTUATORS (TEMPERATURE -20°C + 150°C)

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	-	RI4659	RI4660	RI4661	RI4662	RI4663	RI4664	RI4665	RI4666	RI4667	RI4668	RI4669	RI4670	RI4671	RI4672

PIGNONE NAMUR - PINION NAMUR

MISURA - SIZE	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
CODICE - CODE	RI3156	RI4673	RI4674	RI4675	RI4676	RI4677	RI4678	RI4679	RI4680	RI4681	RI4682	RI4683	RI4684	RI4685	RI4686

PER I RICAMBI DELL'ATTUATORE INOX, CONSULTARE L'UFFICIO COMMERCIALE
FOR STAINLESS STEEL ACTUATOR SPARE PARTS, PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT